


NTN 4T-30210参数

主要尺寸	SD	50	mm	-
	D	90	mm	外径
	T	21.75	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度
	C	17.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30210	
基本额定载荷	CR	77000	N	动载荷
	COR	93000	N	静载荷
	CRF	7 850	kgf	动载荷
	CORF	9 450	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 000	r/min	脂润滑
	LSO	5 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3DB		-
作用点	A	19.5	mm	-
重量	MASS	560	g	重量
安装尺寸	DA1	58.5	mm	(最小)
	DB1	58	mm	(最大)
	DA	81.5	mm	(最大)
	DA2	79	mm	(最小)
	DB	85		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.43		-
	Y0	0.79		-

NTN 4T-30210图片

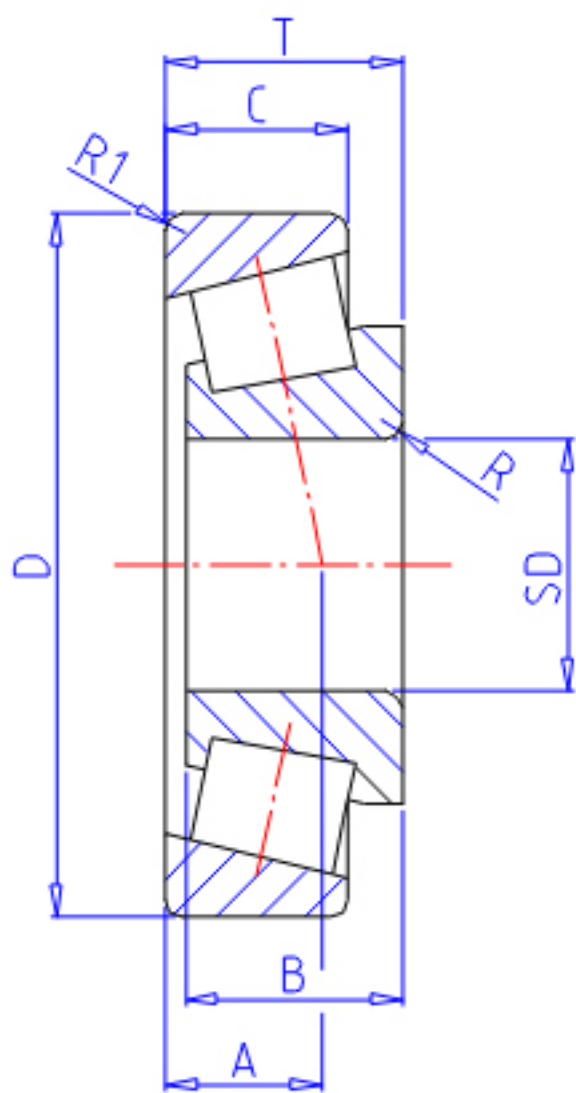

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/00fc0530.html>

