


NTN 4T-30304CA参数

主要尺寸	SD	20	mm	-
	D	52	mm	外径
	T	16.25	mm	宽度
	B	16.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30304CA	
基本额定载荷	CR	31000	N	动载荷
	COR	31000	N	静载荷
	CRF	3 150	kgf	动载荷
	CORF	3 150	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 600	r/min	脂润滑
	LSO	10 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		-
作用点	A	13.5	mm	-
重量	MASS	170	g	重量
安装尺寸	DA1	28.5	mm	(最小)
	DB1	27.5	mm	(最大)
	DA	43.5	mm	(最大)
	DA2	39.5	mm	(最小)
	DB	48		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	4	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.55		-
轴向载荷系数	Y2	1.1		-
	Y0	0.6		-

NTN 4T-30304CA图片

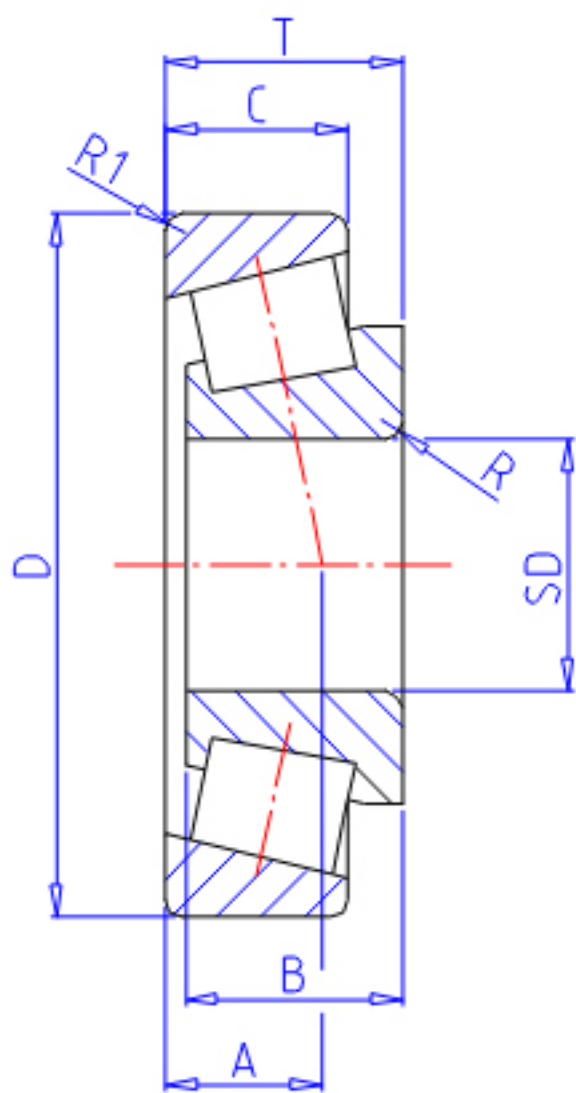

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0603533d.html>

