


### SKF NA 4822参数



主要尺寸	d	110	mm	-
	D	140	mm	-
	B	30	mm	-
基本额定载荷	C	93500	N	动载荷
	$C_0$	232000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	27500	N	-
额定转速	参考转速	3400	r/min	-
	极限转速	3800	r/min	-
重量	重量	1100	g	-
型号	型号	NA 4822	-	-

### SKF NA 4822图片

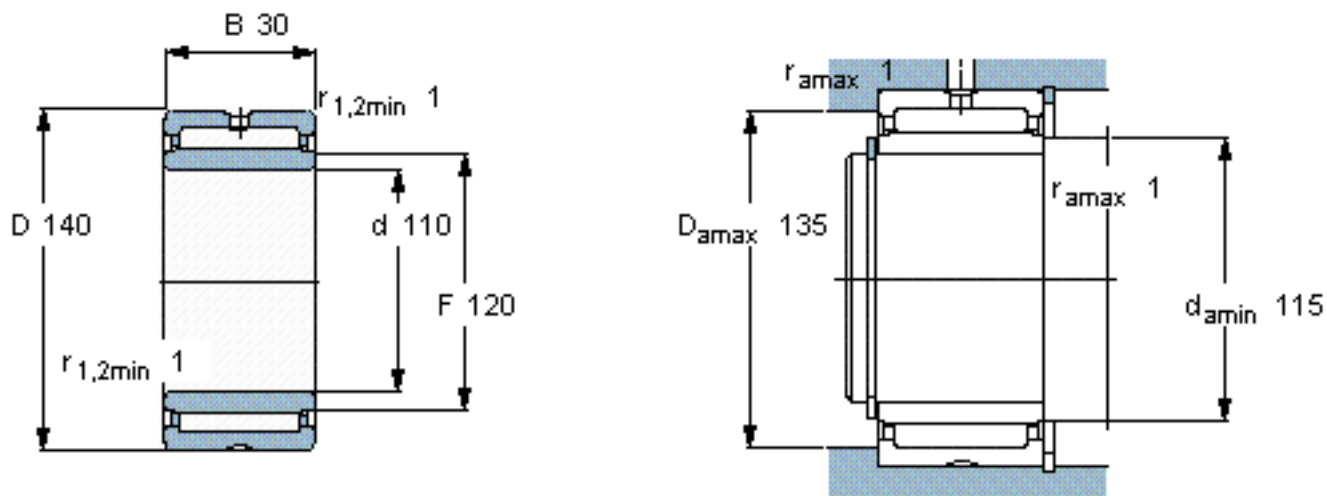

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s \leq 0,8$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/0e488ade.html>

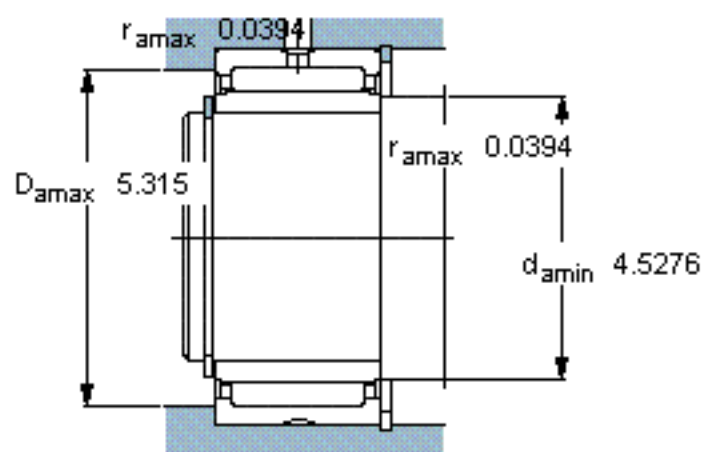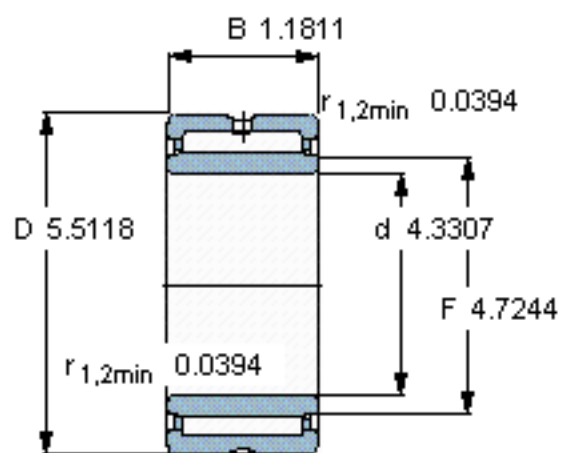

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s$  0.0315