
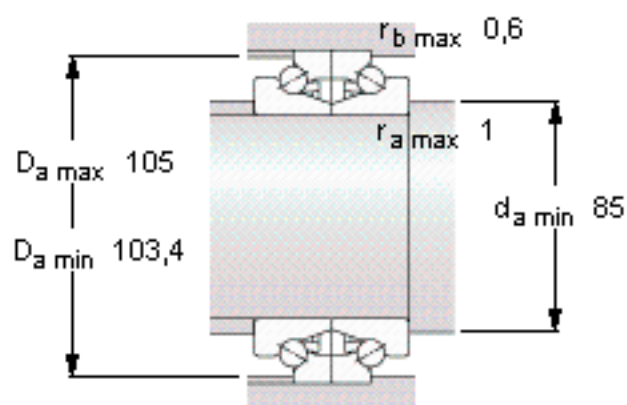


### SKF BTW 70 CTN9/SP参数

主要尺寸	d	70	mm	-
	D	110	mm	-
	H	48	mm	-
基本额定载荷	C	39000	N	动载荷
	$C_0$	112000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	5300	N	-
可达转速	Grease	6700	r/min	-
	Oil-air	8000	r/min	-
重量	重量	1350	g	-
型号	型号	BTW 70 CTN9/SP	-	-

### SKF BTW 70 CTN9/SP图片

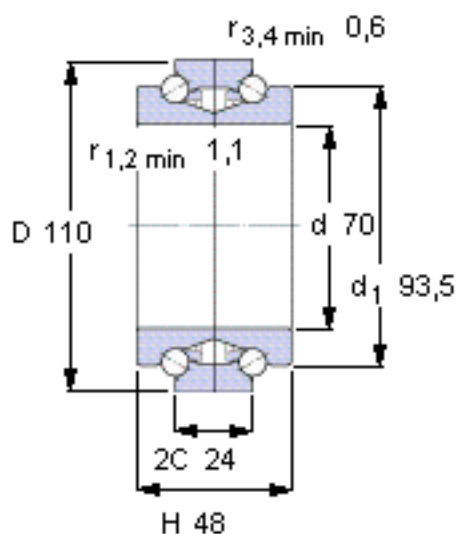

#### 未安装时的预载荷 [N]

515

#### Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]



$G_{ref}$  7,4

#### Static axial stiffness [N/ $\mu$ m]

(guideline value)

673

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/1a53cf17.html>

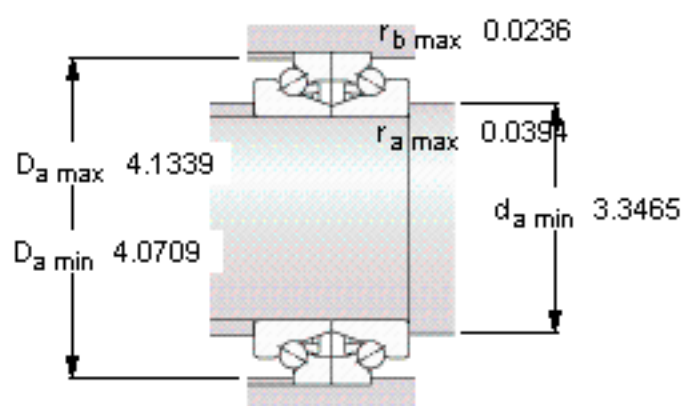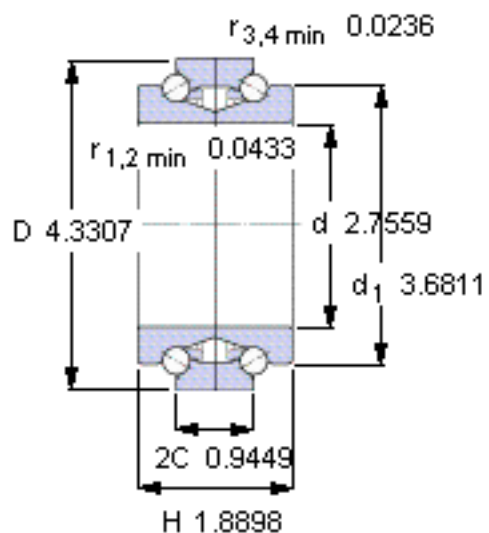

**未安装时的预载荷 [N]**

515

**Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]**

$G_{\text{ref}}$  7,4

**Static axial stiffness [N/μm]**

(guideline value)

673