


SKF BMO-6206/064S2/UA108A参数

主要尺寸	d	30	mm	-
	D	62	mm	-
	B	16	mm	-
基本额定载荷	C	20300	N	动载荷
	$C_0$	11200	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	0.475		-
额定转速	极限转速	7500	r/min	-
传感器装置	脉冲号	64		-
	周期精度	$\pm 4$		-
	相移	$90 \pm 20$	度	-
重量	重量	220	g	-
型号	型号	BMO-6206/064S2/UA108A		-

SKF BMO-6206/064S2/UA108A图片

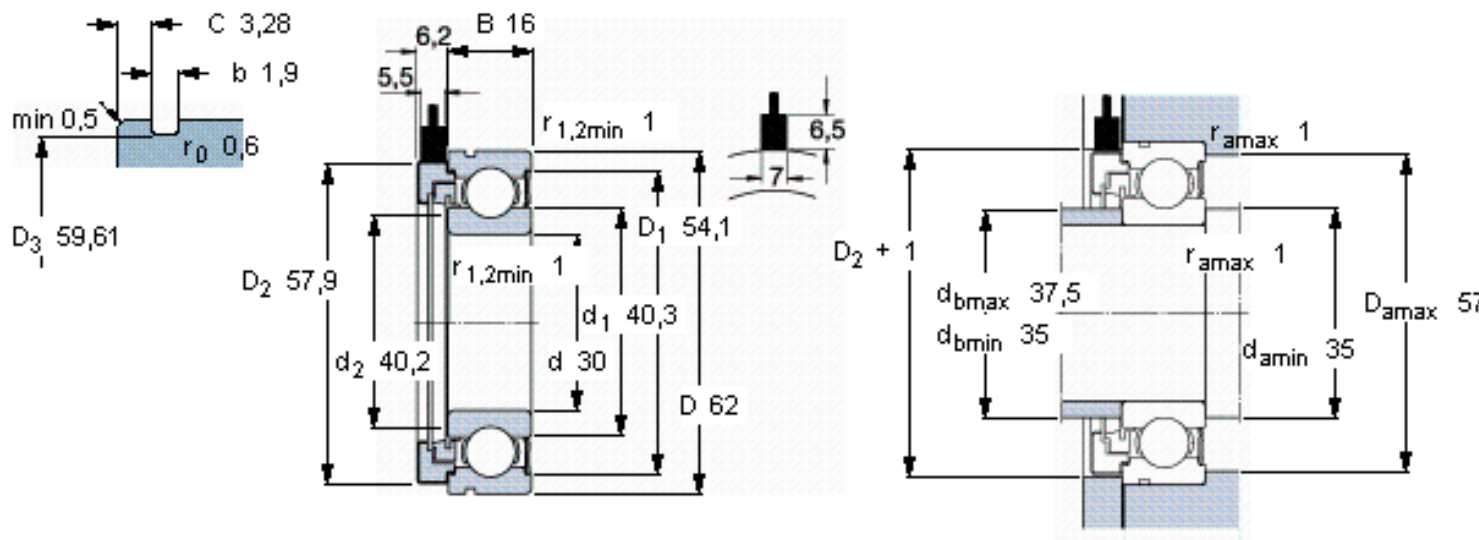

计算系数

$k_r$	0,025
$f_0$	14



盖尾端孔径

$\geq D_2 + 1 \text{ mm}$

适宜的止动环

SP 62

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/223b25fc.html>

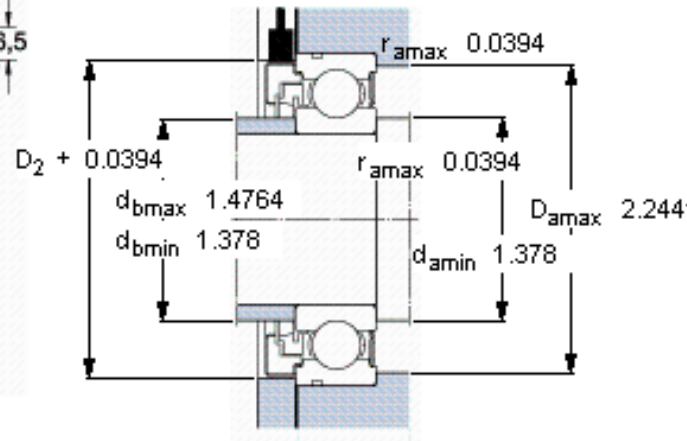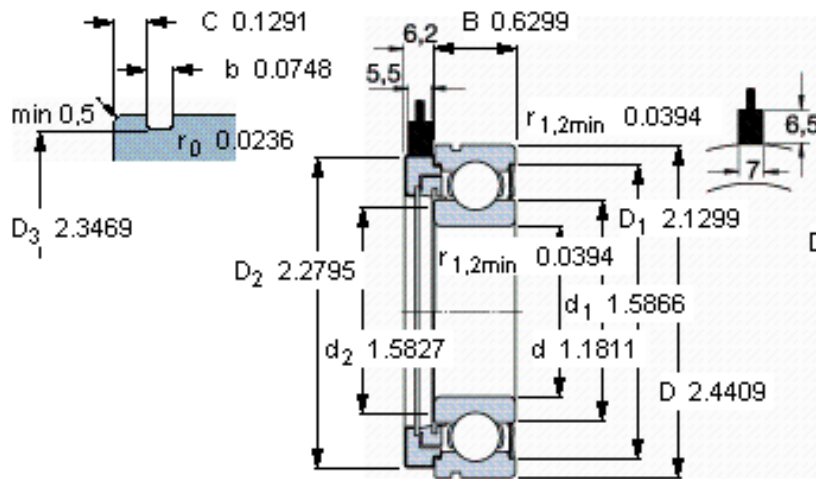

**计算系数**

$k_r$	0,025
$f_0$	14

**盖尾端孔径**

$\geq D_2 + 1 \text{ mm}$

**适宜的止动环**

SP 62