


SKF OKC 470参数

轴直径	d_a	470	mm	-
主要尺寸	D	750	mm	-
	A	1170	mm	-
	A_1	1110	mm	-
	A_2	505	mm	-
	A_3	35	mm	-
	A_4	27	mm	-
	Δ	0.77	mm	-
	CG	569.9	mm	-
重量	重量	2290000	g	-
质量惯性矩	质量惯性矩	224.2	kgm^2	-
扭矩	扭矩	2700	kNm	-
型号	最大	OKC 470	-	-


SKF OKC 470图片

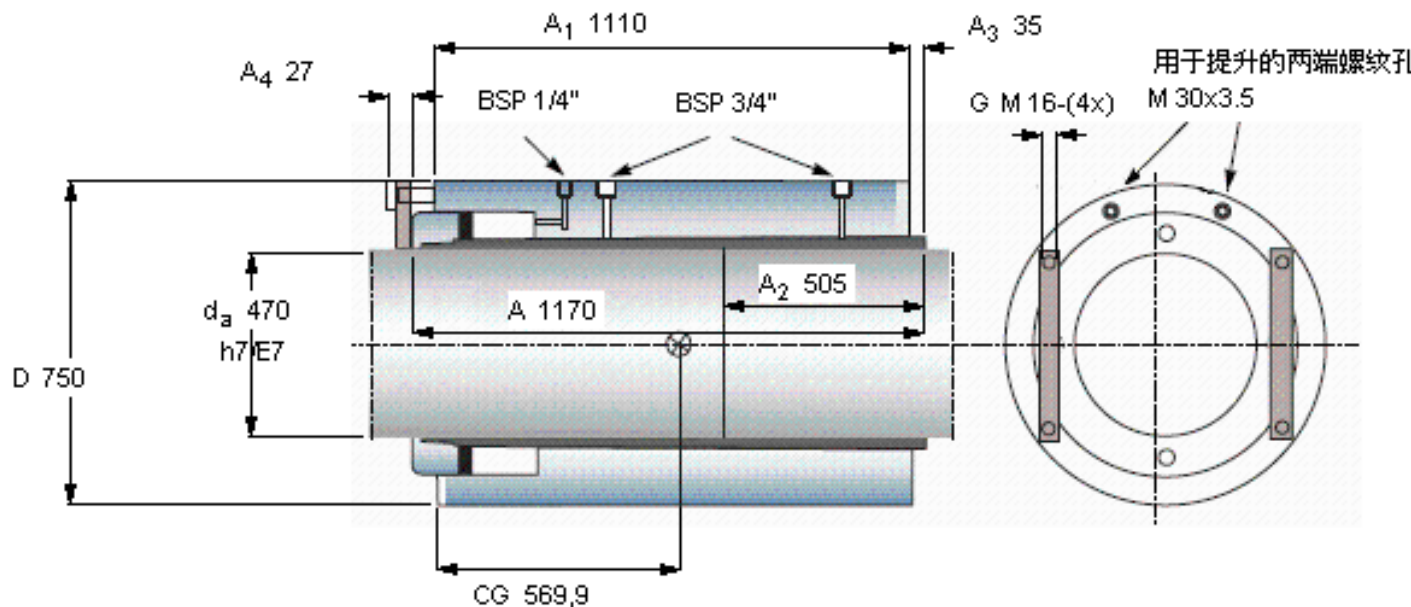

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足 Δ 要求的情况下， A_3 的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔
也请参阅“安装与拆卸”章节

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/26557dff.html>

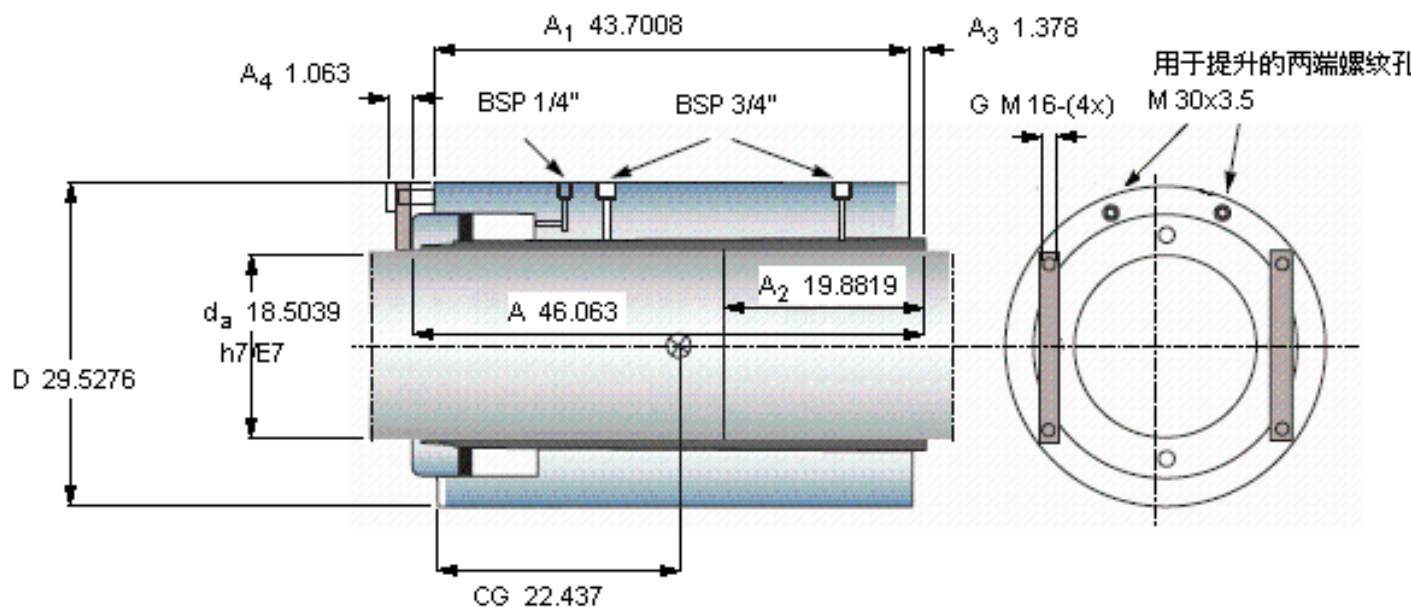

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足 Δ 要求的情况下， A_3 的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔
也请参阅“安装与拆卸”章节