


### SKF OKC 640参数

轴直径	$d_a$	640	mm	-
主要尺寸	D	1010	mm	-
	A	1570	mm	-
	$A_1$	1495	mm	-
	$A_2$	685	mm	-
	$A_3$	45	mm	-
	$A_4$	42	mm	-
	$\Delta$	1.07	mm	-
	CG	767.6	mm	-
重量	重量	5460000	g	-
质量惯性矩	质量惯性矩	914.1	$\text{kgm}^2$	-
扭矩	扭矩	6820	kNm	-
型号	最大	OKC 640	-	-


### SKF OKC 640图片

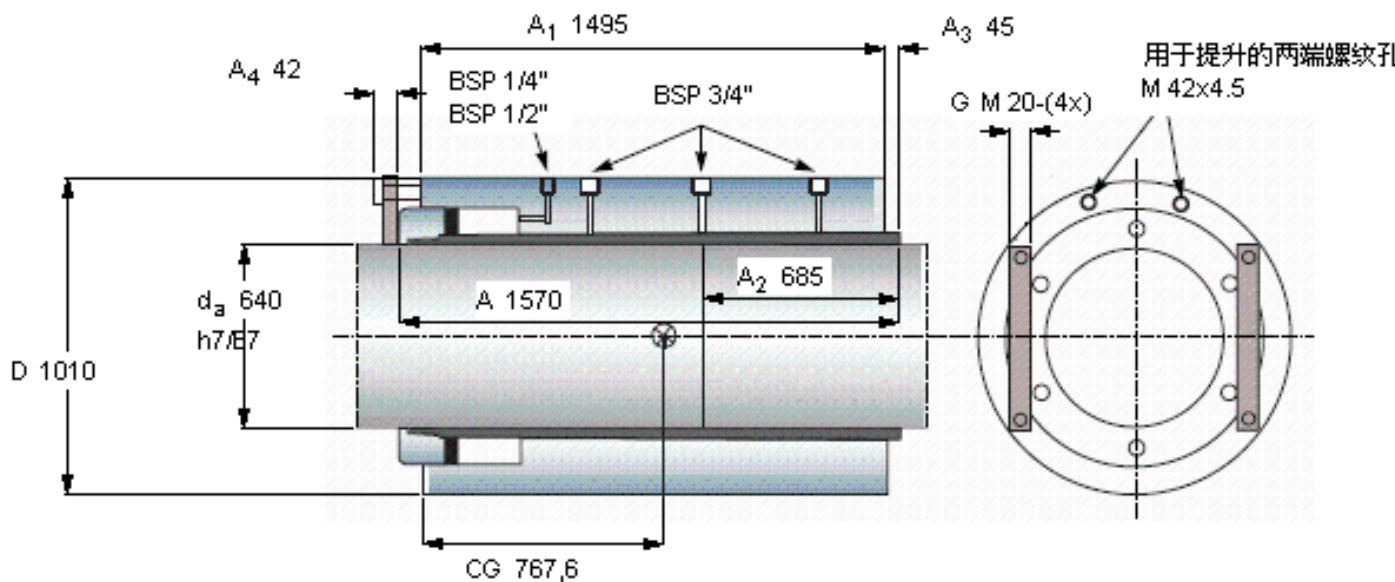

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足  $\Delta$  要求的情况下， $A_3$  的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔  
也请参阅“安装与拆卸”章节

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/2921840c.html>

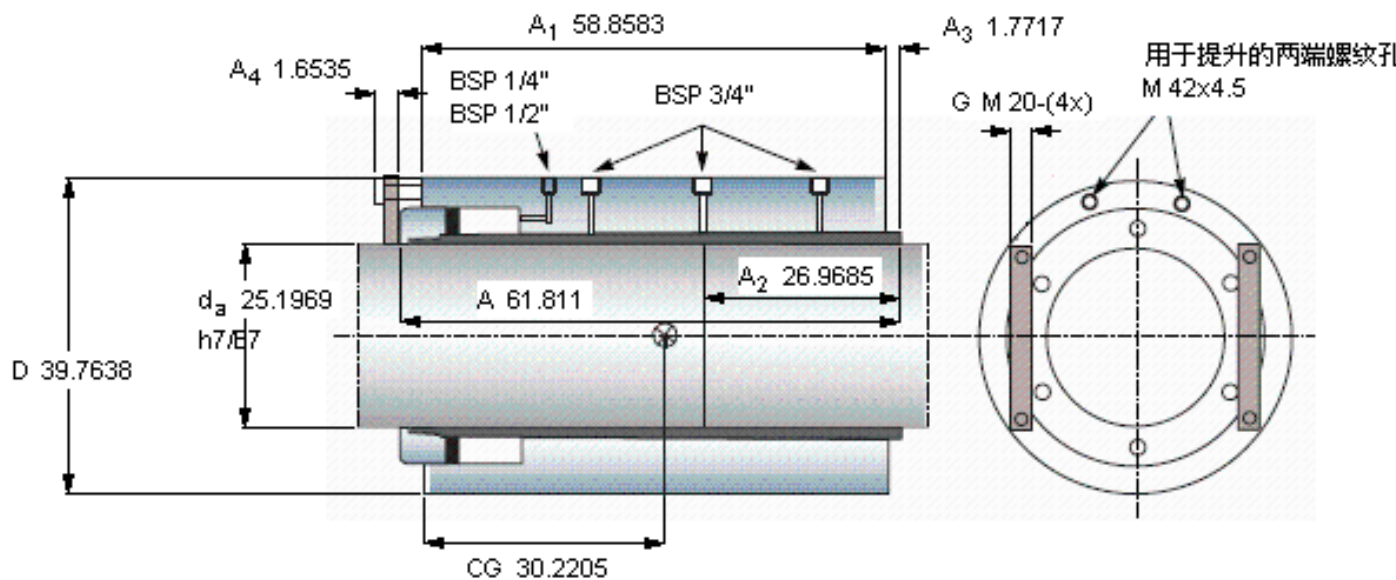

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足  $\Delta$  要求的情况下， $A_3$  的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔  
也请参阅“安装与拆卸”章节