


SKF BMO-6204/048S2/UA108A参数

主要尺寸	d	20	mm	-
	D	47	mm	-
	B	14	mm	-
基本额定载荷	C	13500	N	动载荷
	C_0	6550	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	0.28		-
额定转速	极限转速	10000	r/min	-
传感器装置	脉冲号	48		-
	周期精度	± 4		-
	相移	90 ± 20	度	-
重量	重量	150	g	-
型号	型号	BMO-6204/048S2/UA108A		-

SKF BMO-6204/048S2/UA108A图片

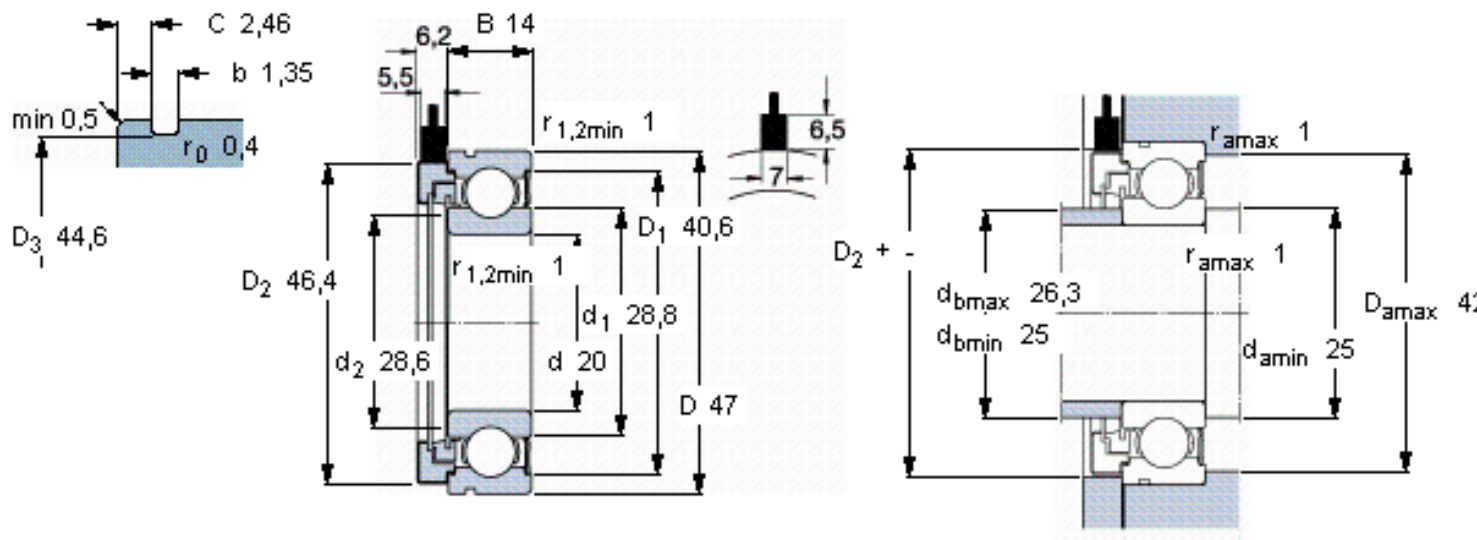

计算系数

k_r	0,025
f_0	13


盖尾端孔径

$\geq D_2 + 1 \text{ mm}$

适宜的止动环


SP 47

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/35b76ec5.html>

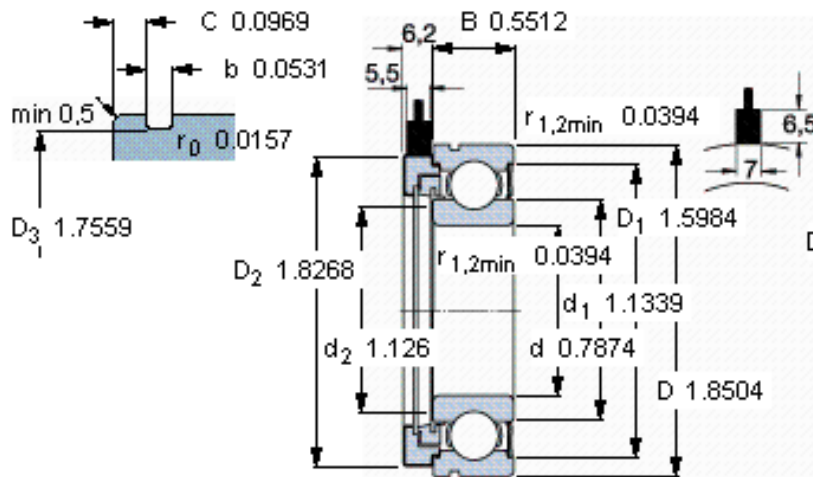

计算系数

k_r	0,025
f_0	13

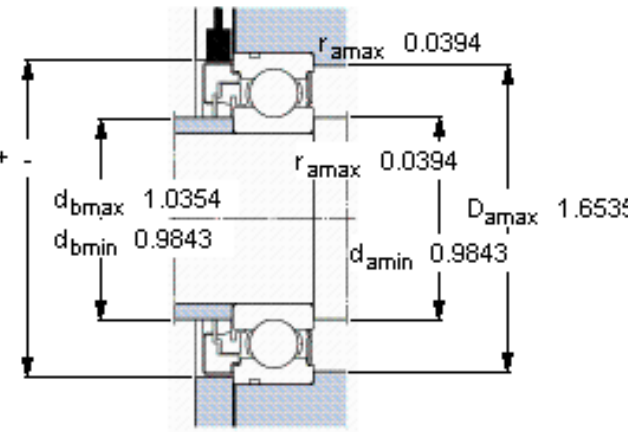

盖尾端孔径

$\geq D_2 + 1 \text{ mm}$

适宜的止动环

SP 47