


### SKF NA 4922参数

主要尺寸	d	110	mm	-
	D	150	mm	-
	B	40	mm	-
基本额定载荷	C	130000	N	动载荷
	$C_0$	300000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	36500	N	-
额定转速	参考转速	3200	r/min	-
	极限转速	3600	r/min	-
重量	重量	2050	g	-
型号	型号	NA 4922	-	-



### SKF NA 4922图片

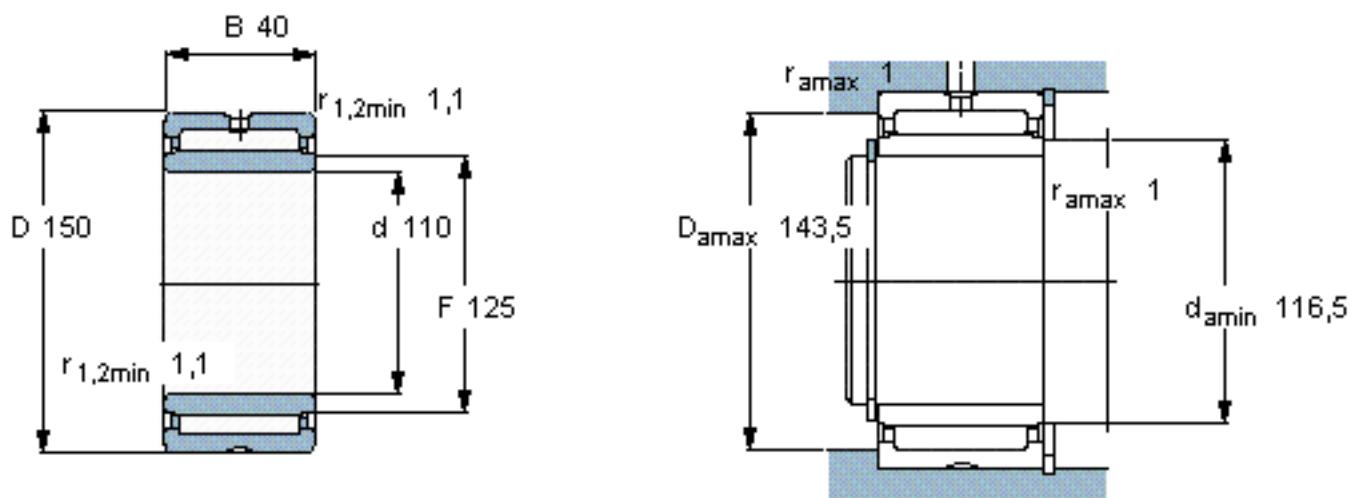

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：

$s_2$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/384450ac.html>

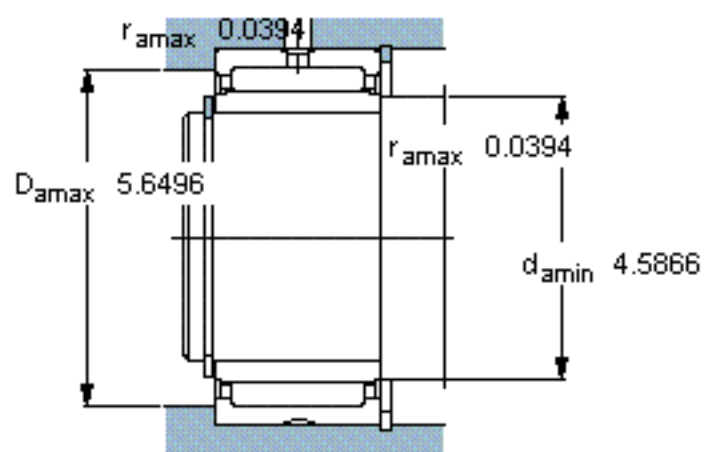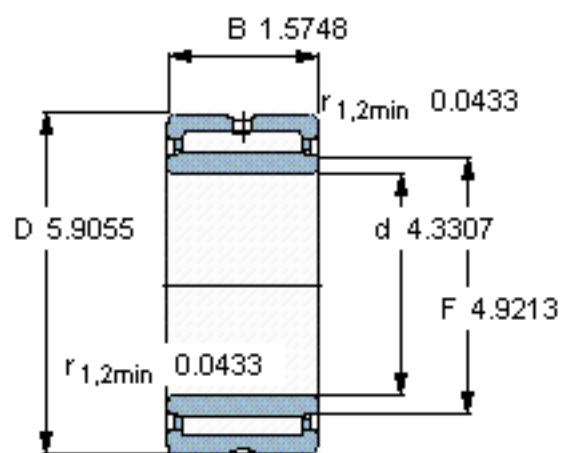

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s$  0.0787