



TIMKEN 1380/1328-B参数


轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TSF		-
尺寸	Cone (Inner)	1380		内圈
	Cup (Outer)	1328-B		外圈
额定载荷	d	22.225	mm	内径
	D	52.324	mm	外径
	T1	9.0424	mm	宽度
	C1	48040.8	N	一百万转动态径向载荷
	C90	12410.5	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	6183.03	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	48485.6	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	2.00		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.29		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	2.05		系数
几何结构系数	Cg	0.0508		几何系数
尺寸	B	20.1676	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	29.464	mm	轴肩直径
	da	26.924	mm	轴肩直径
	Aa	1.27	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	14.2875	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Da	50.038	mm	轴承座挡肩直径
	Db	44.958	mm	轴承座挡肩直径
	D1	56.2534	mm	外圈法兰外径
	C2	3.9624	mm	法兰宽度

	a	-7.62	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	213.19	g	-

TIMKEN 1380/1328-B图片

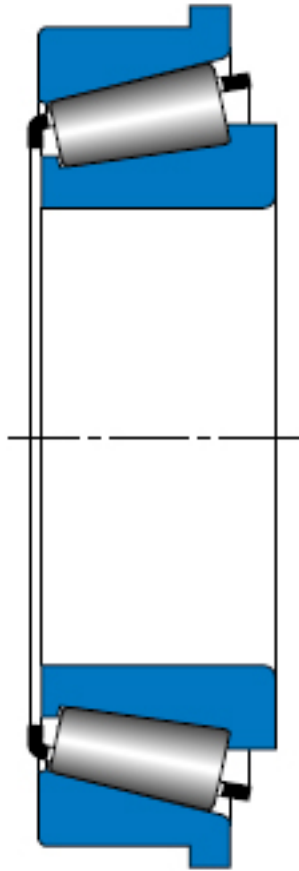

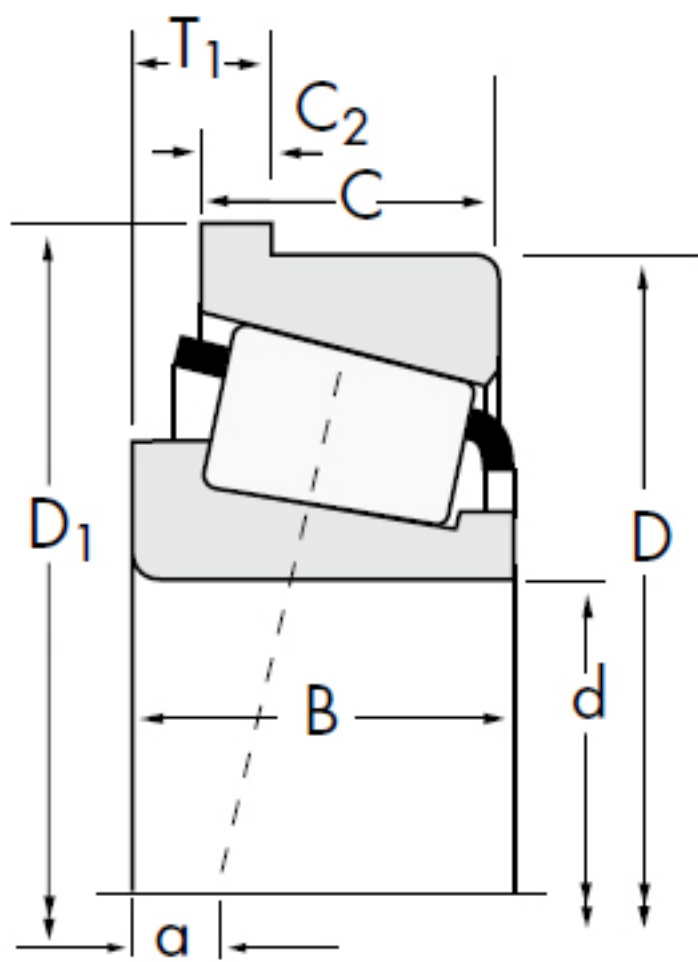

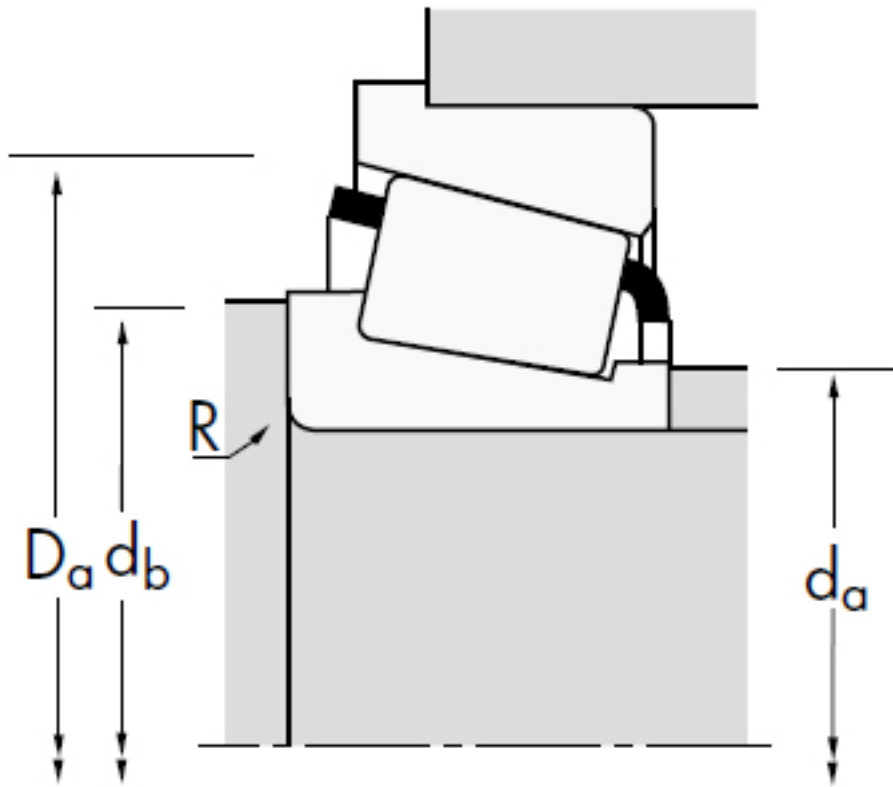

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/396ab0a8.html>

