


SKF BMB-6202/032S2/UB108A参数

|        |       |                       |       |     |
|--------|-------|-----------------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | d     | 15                    | mm    | -   |
|        | D     | 35                    | mm    | -   |
|        | B     | 11                    | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | C     | 8060                  | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$ | 3750                  | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$ | 0.16                  |       | -   |
| 额定转速   | 极限转速  | 14000                 | r/min | -   |
| 传感器装置  | 脉冲号   | 32                    |       | -   |
|        | 周期精度  | $\pm 3$               |       | -   |
|        | 相移    | $90 \pm 30$           | 度     | -   |
| 重量     | 重量    | 50                    | g     | -   |
| 型号     | 型号    | BMB-6202/032S2/UB108A |       | -   |

SKF BMB-6202/032S2/UB108A图片

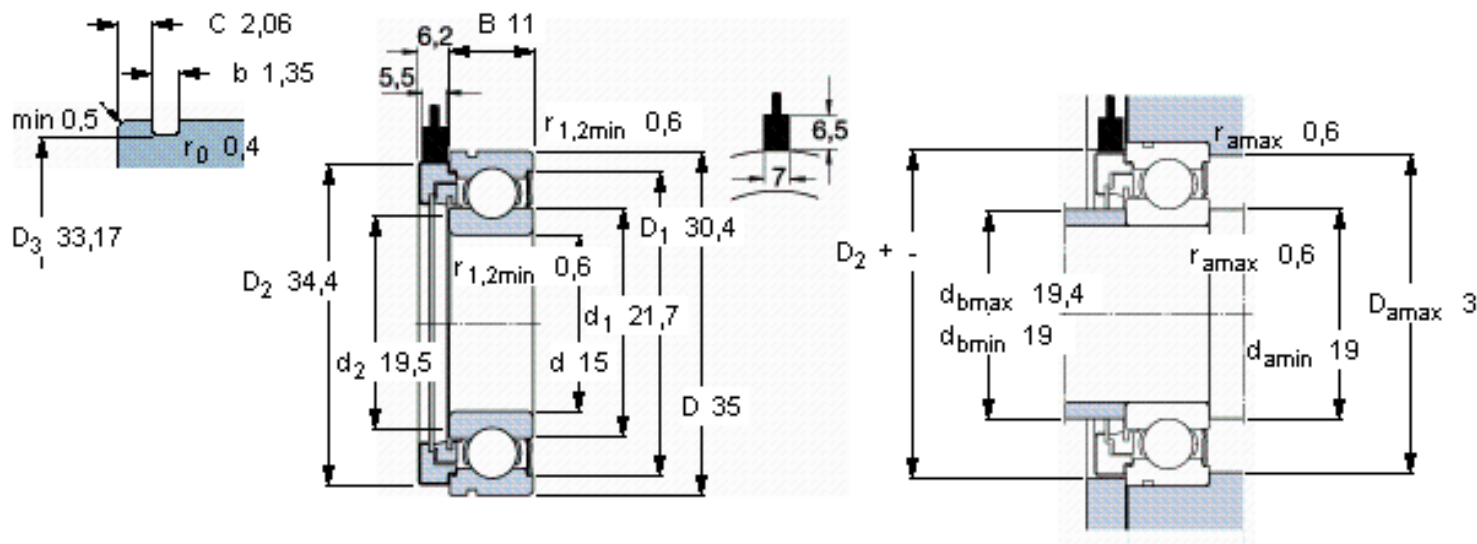

计算系数

|       |       |
|-------|-------|
| $k_r$ | 0,025 |
| $f_0$ | 13    |


盖尾端孔径

$\geq D_2 + 1 \text{ mm}$

适宜的止动环


SP 35

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/63c5857f.html>

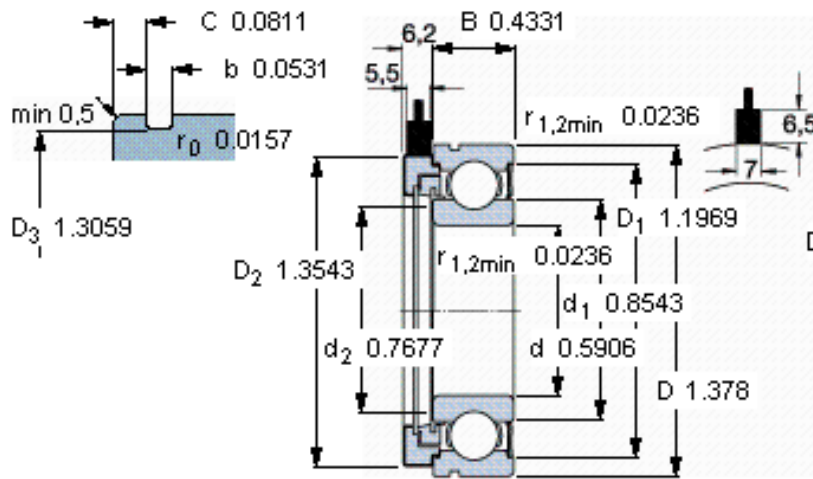

**计算系数**

|       |       |
|-------|-------|
| $k_r$ | 0,025 |
| $f_0$ | 13    |

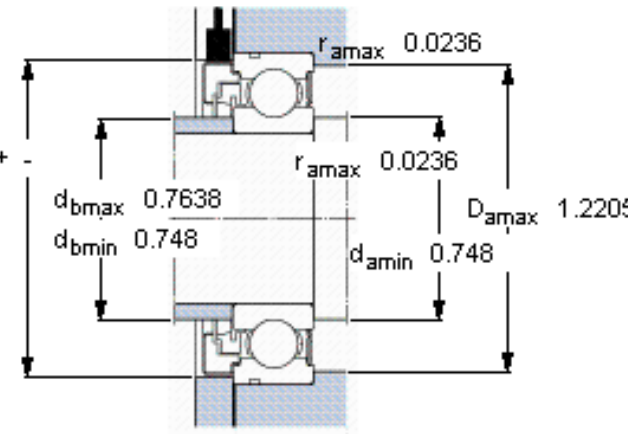

**盖尾端孔径**

$\geq D_2 + 1 \text{ mm}$

**适宜的止动环**

SP 35