



### INA LFS52-EE参数

尺寸	h	34	mm	-
	b	52	mm	-
	$l_{max}$	8000	mm	导轨的最大长度 L；更长的导轨可分成几段供货，并且相应地标注。
说明	1)			下面的标记
尺寸	$a_2$	42	mm	-
	$a_{L max}$	49	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L
	$a_{L min}$	17	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L
	$a_{R max}$	49	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L
	$a_{R min}$	17	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L
	$b_1$	40	mm	-
	$d_{LW}$	10	mm	-
	$e_z$	17.8	mm	-
	$h_1$	21	mm	-
	$h_4$	25.1	mm	-
	$j_L$	62.5	mm	-
	$l_y$	138624	$mm^4$	-
	$l_z$	113037	$mm^4$	-
	$LF_Q$	1170	$mm^2$	横截面积
	$N_1$	11	mm	-
	$N_3$	19	mm	对于最大载荷 $F_z$ 或 $F_{Oz}$ ，必须使用支撑轴承座（根据DIN 433 标准）及最大锁紧力矩（见安装指南）。
	$W_y$	5878	$mm^3$	-
	$W_z$	6350	$mm^3$	-

重量	$m_S$	4400	g/m	导轨的质量
说明				订货型号: - 具有耐腐蚀性能的导轨 : LFS..-RB 对 LFS..-C, -CE, -CEE, -E, -EE, -F, -FE 的弹性模量:72000 N/mm <sup>2</sup>

INA LFS52-EE图片

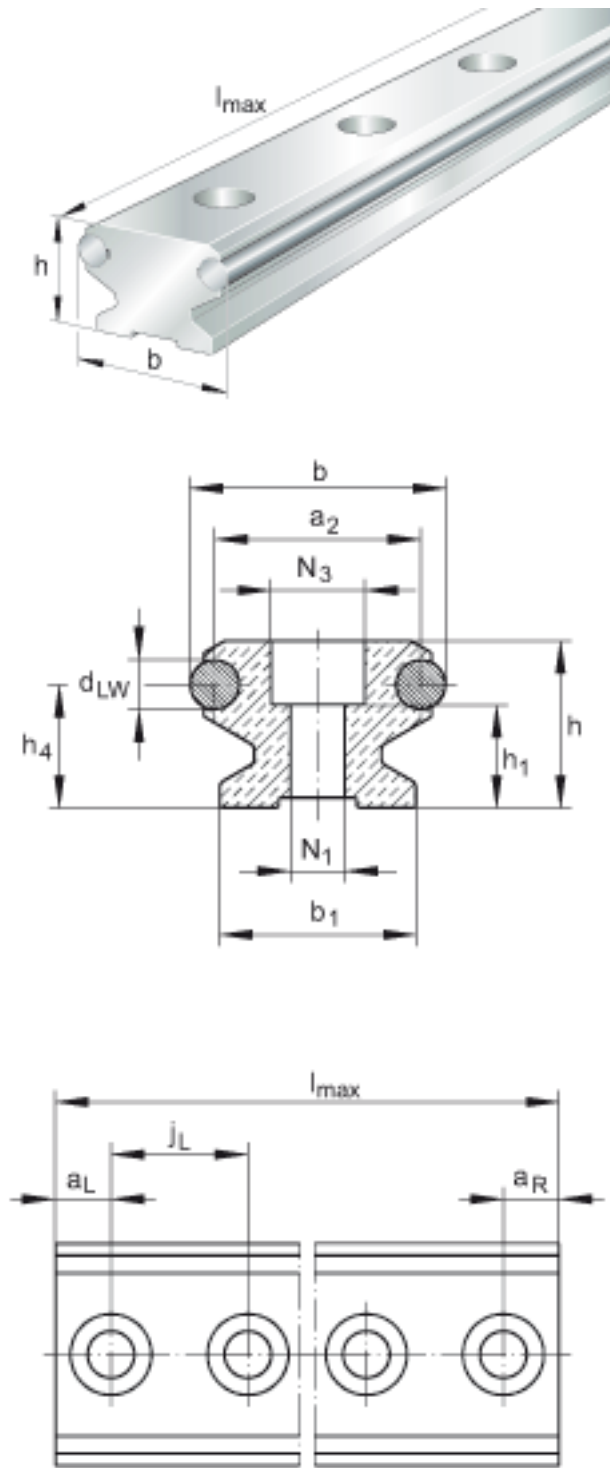

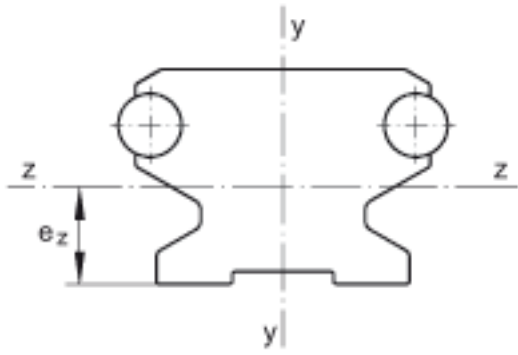

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6588f123.html>