


SKF KD21-103参数

| | | | | |
|------|----|----------|-------|---|
| 轴直径 | 最小 | 16 | mm | - |
| | 最大 | 44 | mm | - |
| 扭矩 | 最大 | 0.45 | kNm | - |
| | 最大 | 18200 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 3540 | g | - |
| 主要尺寸 | A | 100 | mm | - |
| | B | - | mm | - |
| | E | 42 | mm | - |
| | G | 65 | mm | - |
| 型号 | 型号 | KD21-103 | - | - |


SKF KD21-103图片

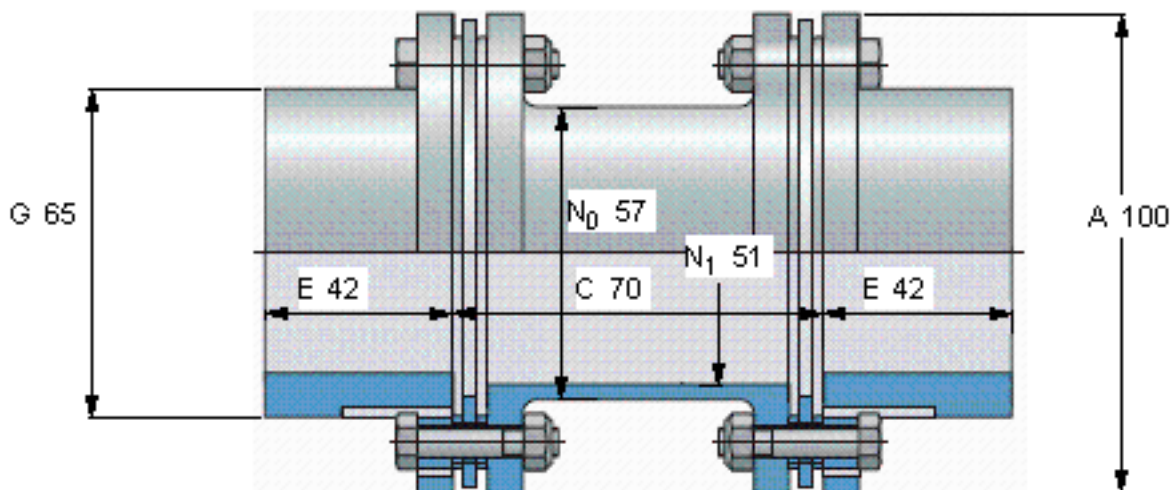

WR², kgm² 0,005
 轴向性能 [mm] ± 2,0

质量是基于最小的 "C" 尺寸和最大孔
 尺寸 C 是可变距离，请指明其他距离是否有作要求

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/71095129.html>

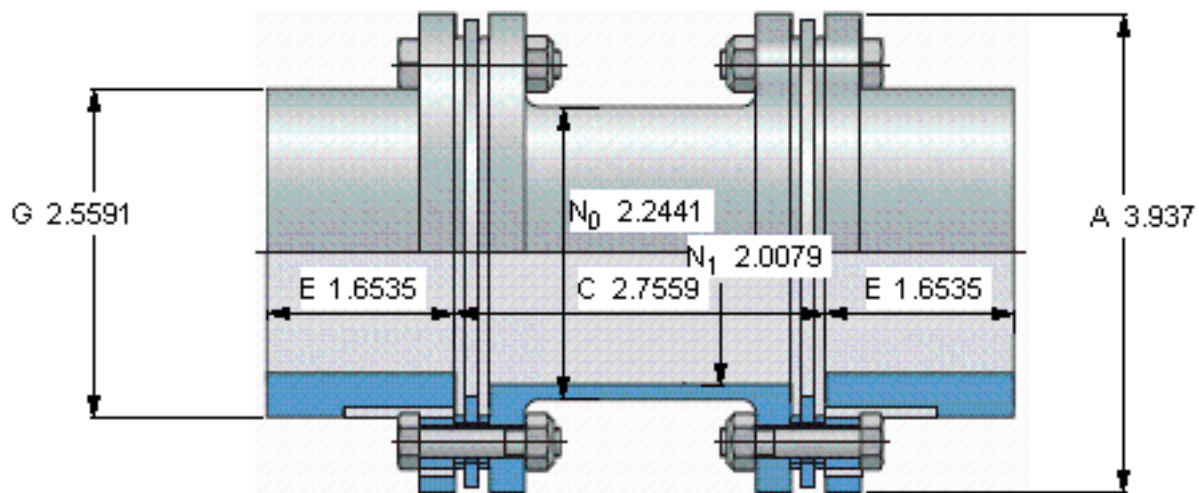

WR^2, kgm^2 0,005
 轴向性能 [mm] \pm 2,0

质量是基于最小的 "C" 尺寸和最大孔
 尺寸 C 是可变距离，请指明其他距离是否有作要求