


NACHI 170KBE030参数

| | | | | |
|--------|----------|--------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 170 | mm | 内径 |
| | D | 260 | mm | 外径 |
| | B1 | 84 | mm | 宽度 |
| | C | 67 | mm | 宽度 |
| | r | 3~4.5 | mm | 径向 |
| | r | 3~6.5 | mm | 径向 |
| | r1 | 1~1.9 | mm | 径向 |
| | r1 | 1~3 | mm | 径向 |
| 安装尺寸 | da(min) | 184 | mm | (最小) |
| | Db(min) | 244 | mm | (最小) |
| | ra(max) | 2.5 | mm | (最大) |
| | ral(max) | 1 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 14700 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 502000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 969000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | - | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | - | r/min | 油润滑 |

NACHI 170KBE030图片

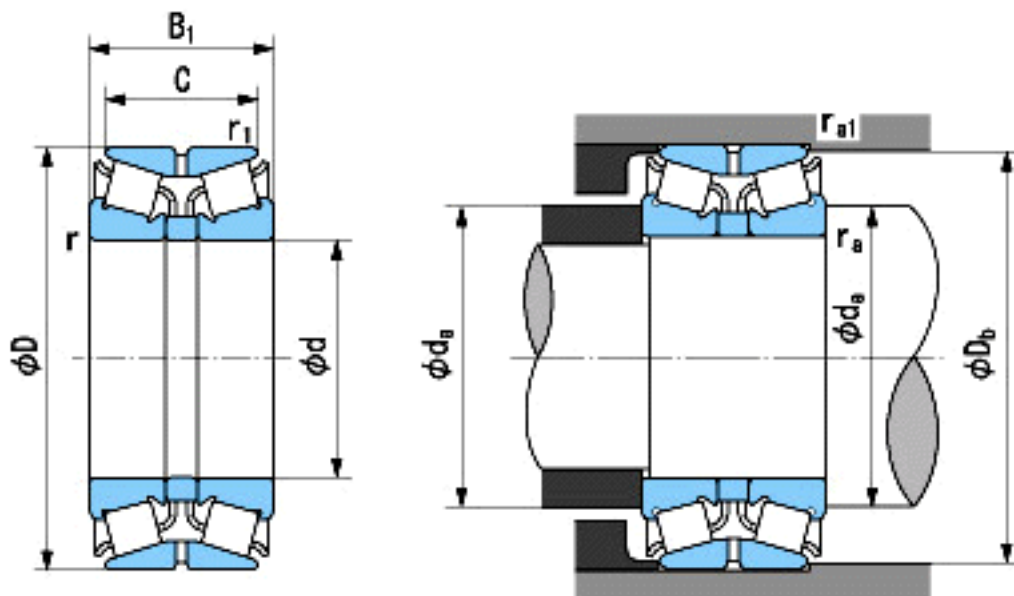

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/727deb21.html>