


SKF 708 CD/P4AH参数

主要尺寸	d	8	mm	-
	D	22	mm	-
	B	7	mm	-
基本额定载荷	C	3250	N	动载荷
	C_0	1370	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	57	N	-
可达转速	Grease	90000	r/min	-
	Oil-air	130000	r/min	-
重量	重量	12	g	-
型号	型号	708 CD/P4AH	-	-

SKF 708 CD/P4AH图片

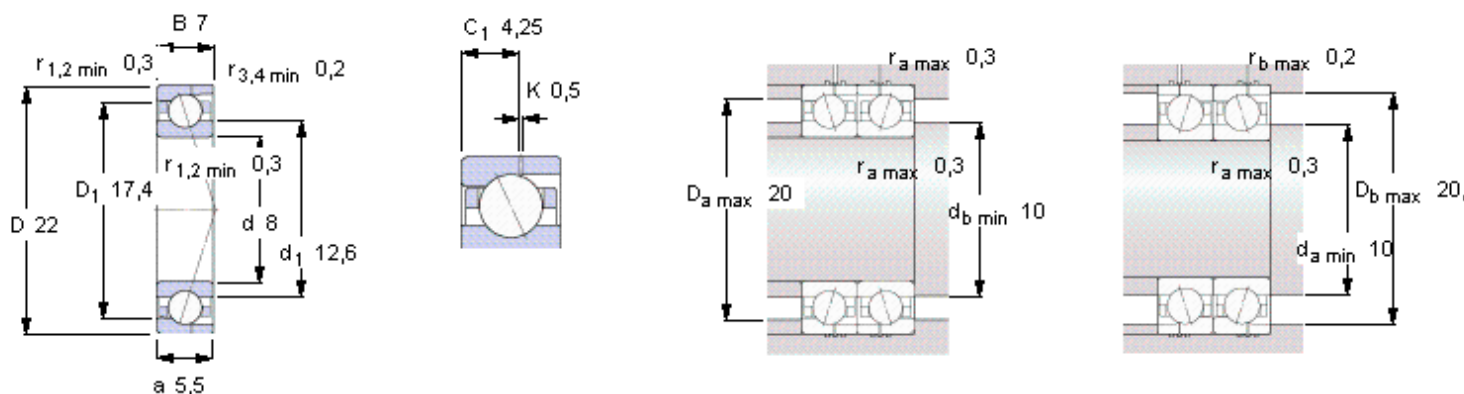

Ball diameter 3,969
Number of balls 9

未安装时的预载荷 [N]
背对背配置，面对面配置
预载荷等级

A	B	C	D
10	20	40	80

Static axial stiffness [N/μm]
(guideline value)





预载荷等级

A	B	C	D
11	14	19	27

Reference grease quantity [cm³]
 G_{ref} 0,15

计算系数
for equivalent bearing load
 f_0 8,4

for preload in mounted bearing sets
f 1,02
f₁ 1
f_{2A} 1
f_{2B} 1,02
f_{2C} 1,05
f_{2D} 1,09
f_{HC} 1

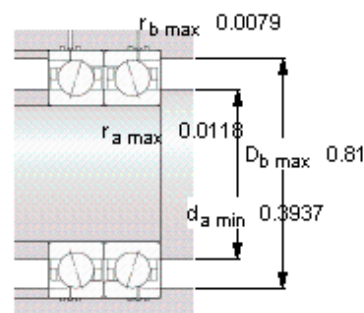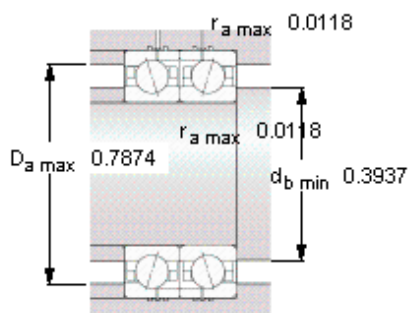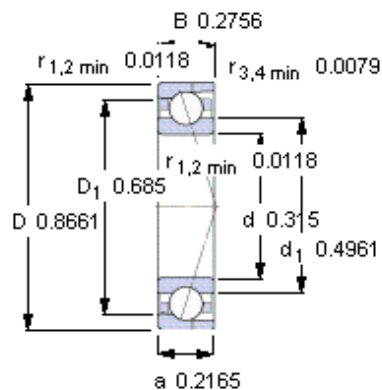

Ball diameter 3,969

Number of balls 9

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
10	20	40	80

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
11	14	19	27

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,15

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 8,4

for preload in mounted bearing sets

f 1,02

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1