


INA NATR25-PP参数

尺寸	d	25	mm	-
	D	52	mm	-
	B	25	mm	-
	C	24	mm	-
	d ₂	41.5	mm	-
	r _{min}	1	mm	-
	重量	m	271	g
基本额定载荷	C _{0r w}	27000	N	滚轮的有效额定静载荷 (径向)
疲劳极限载荷	C _{ur w}	3550	N	疲劳极限载荷
极限转速	n _{D G}	1800	r/min	转速 (脂润滑下连续运转)
说明				带有塑料推力滑动垫圈和优化 INA 外形的轴承。许可工作温度: -30 C 到 +100 C (连续运行)。
基本额定载荷	C _{r w}	15300	N	滚轮的有效额定动载荷 (径向)

INA NATR25-PP图片

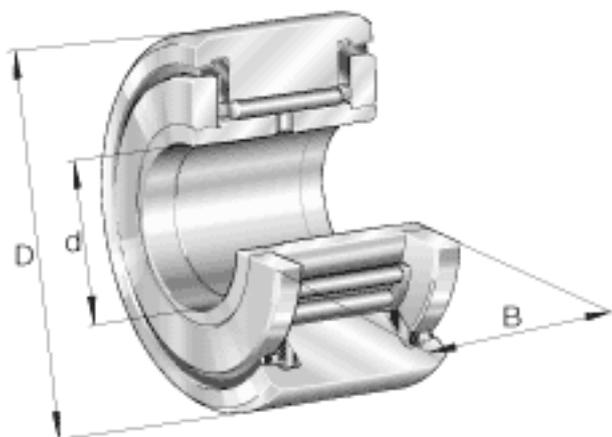

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8263c26a.html>

