


## TIMKEN 369A/362参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	369A		内圈	
	Cup (Outer)	362		外圈	
尺寸	d	47.625	mm	内径	
	D	89.9998	mm	外径	
	T	19.9898	mm	宽度	
	额定载荷	C1	101864	N	一百万转动态径向载荷
		C90	26378	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		14456.7	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
	C0	95636.8	N	静态额定载荷	
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.83		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.32		系数	
尺寸	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.88		系数	
几何结构系数	Cg	0.0773		几何系数	
尺寸	B	22.225	mm	内圈宽度	
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	59.944	mm	轴肩直径	
	da	53.086	mm	轴肩直径	
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	15.875	mm	外圈宽度	
	r	2.032	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	81.026	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	84.074	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-4.318	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	557.92	g	-

TIMKEN 369A/362图片



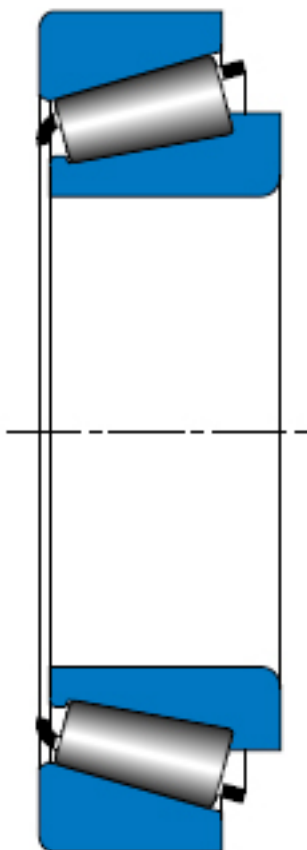



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9abe6f9f.html>

