



TIMKEN 26112/26283-B参数


| | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|----|----------------------|
| 轴承类型 | Bearing Type | TRB | | - |
| 子类 | Bearing Subtype | TSF | | - |
| 尺寸 | Cone (Inner) | 26112 | | 内圈 |
| | Cup (Outer) | 26283-B | | 外圈 |
| 额定载荷 | d | 28.575 | mm | 内径 |
| | D | 71.882 | mm | 外径 |
| | T1 | 7.0866 | mm | 宽度 |
| | C1 | 69837.1 | N | 一百万转动态径向载荷 |
| | C90 | 18059.8 | N | 九千万转动态径向载荷 |
| | Ca90 | 11120.6 | N | 九千万转单列轴承动态轴向载荷 |
| | C0 | 60051 | N | 静态额定载荷 |
| | $K = 0.39 / \tan$ (contact angle) | 1.62 | | 系数 |
| | $e = 1.5 * \tan$ (contact angle) | 0.36 | | 系数 |
| | $Y = 0.4 / \tan$ (contact angle) | 1.67 | | 系数 |
| 几何结构系数 | Cg | 0.0630 | | 几何系数 |
| 尺寸 | B | 18.923 | mm | 内圈宽度 |
| | R | 1.524 | mm | 最大轴肩倒角半径 |
| | db | 37.084 | mm | 轴肩直径 |
| | da | 35.052 | mm | 轴肩直径 |
| | Aa | 0.508 | mm | 保持架（负值表示保持架超出内圈大端面） |
| | Ab | 1.016 | mm | 保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面） |
| | C | 15.875 | mm | 外圈宽度 |
| | r | 1.524 | mm | 最大轴承座挡肩圆角半径 |
| | Da | 66.04 | mm | 轴承座挡肩直径 |
| | Db | 61.976 | mm | 轴承座挡肩直径 |
| | D1 | 75.8571 | mm | 外圈法兰外径 |
| | C2 | 3.9624 | mm | 法兰宽度 |

| | | | | |
|----|-----------------|--------|----|--------|
| | a | -4.064 | mm | 有效中心位置 |
| 重量 | Assembly Weight | 408.23 | g | - |

TIMKEN 26112/26283-B图片

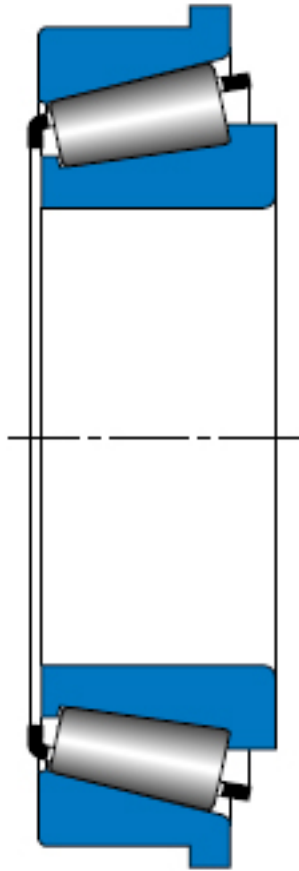

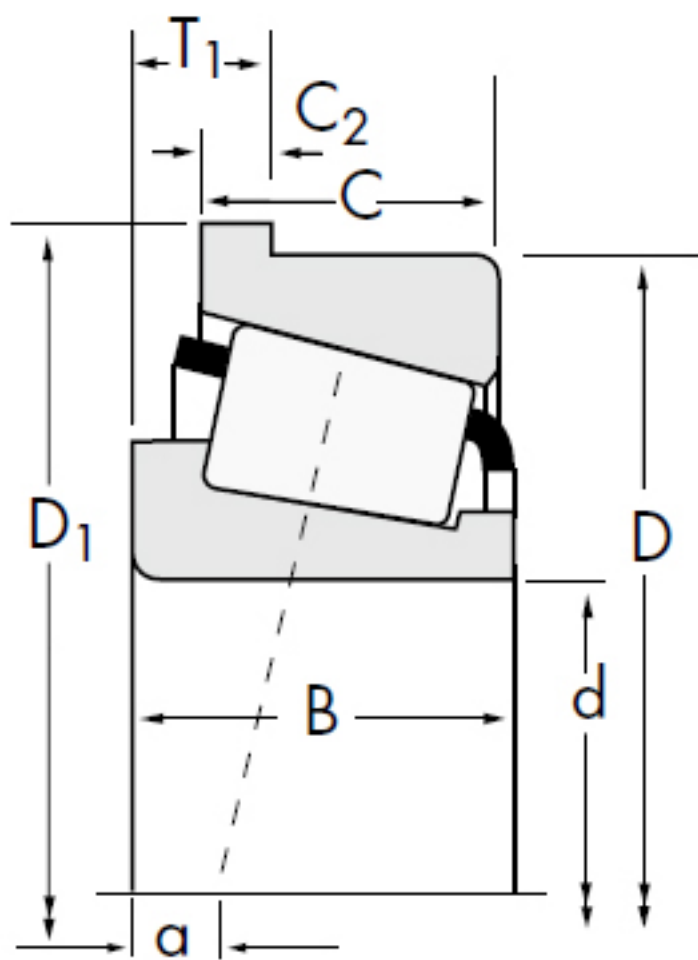

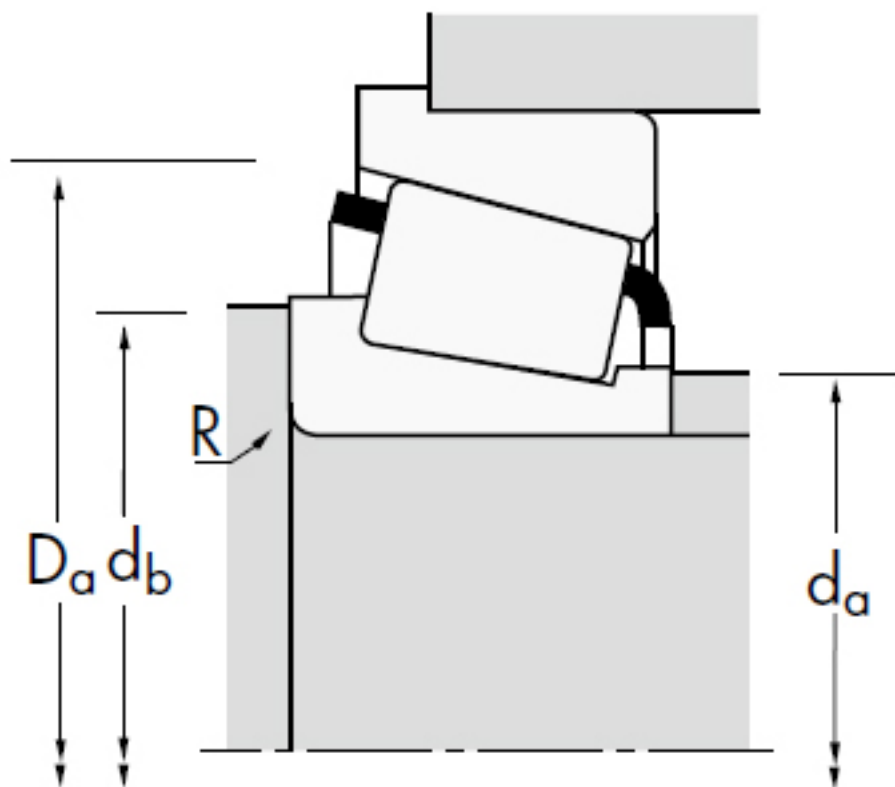

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a74200e6.html>

