
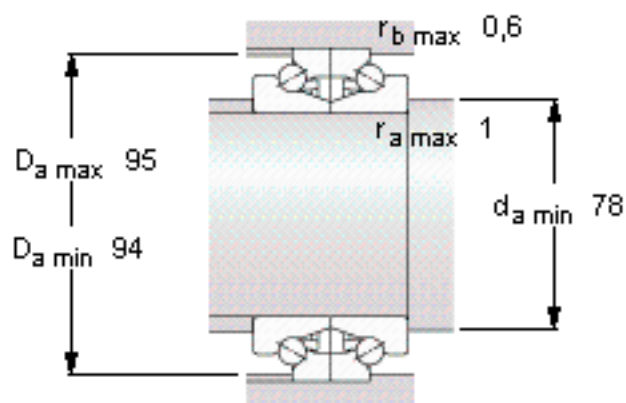


SKF BTW 65 CTN9/SP参数

主要尺寸	d	65	mm	-
	D	100	mm	-
	H	44	mm	-
基本额定载荷	C	31900	N	动载荷
	C_0	90000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	4300	N	-
可达转速	Grease	7000	r/min	-
	Oil-air	8500	r/min	-
重量	重量	1000	g	-
型号	型号	BTW 65 CTN9/SP	-	-

SKF BTW 65 CTN9/SP图片

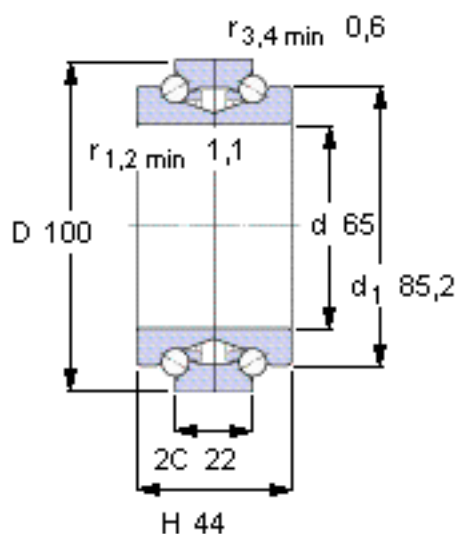

未安装时的预载荷 [N]

490

Reference grease min quantity [cm³]


G_{ref} 5,6

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

653

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ad05957c.html>

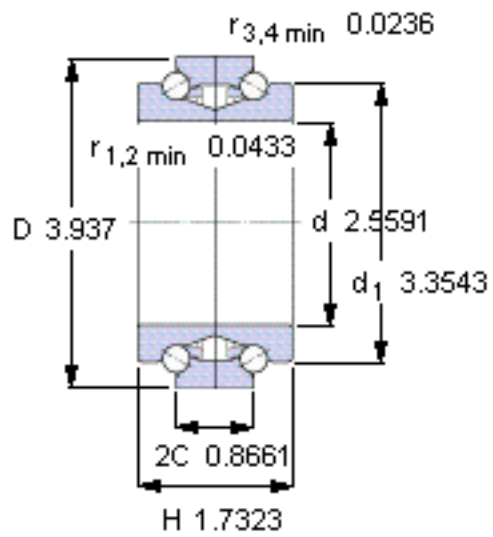


未安装时的预载荷 [N]

490

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 5,6

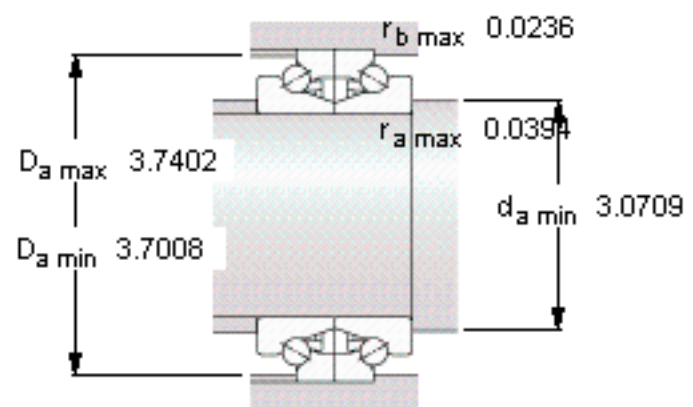

Static axial stiffness [N/ μm]

(guideline value)

653