
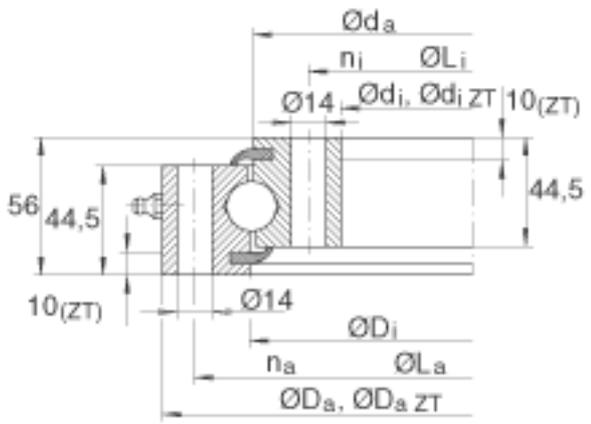


INA VSU200544参数

尺寸	d_i	472	mm	公差: +0,5
	D_a	616	mm	公差: -0,5
	D_a ZT	614	mm	适用于带定心套的轴承 (后缀 ZT) 定心套长度 (见零件图) 公差 :-IT8
	D_i	545.5	mm	公差: +0,5
	d_a	542.5	mm	公差: -0,5
	d_i ZT	474	mm	适用于带定心套的轴承 (后缀 ZT) 定心套长度 (T, t) (见零件图)) 公差:+IT8
	H	56	mm	-
	L_a	590	mm	-
	L_i	498	mm	-
	n_a	32		外圈固定孔的数量
	n_i	32		内圈固定孔的数量
重量	m	37000	g	质量
径向载荷	F_r per	132200	N	克服摩擦的最大许用径向 载荷
基本额定载荷	C_a	188000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	740000	N	基本额定静载荷, 轴向
	C_r	123000	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	325000	N	基本额定静载荷, 径向
说明				4个锥形润滑油嘴, 根据 DIN 71412-A S8x1, 环向均匀间隔

INA VSU200544图片

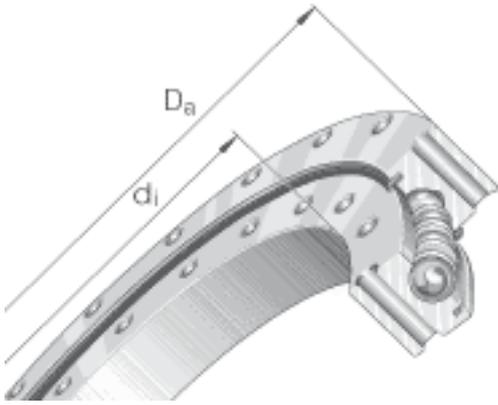

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ba2d504a.html>