



TIMKEN M667947DW/M667910参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TDI		-
轴承型号	Cone (Inner)	M667947DW		内圈
	Cup (Outer)	M667910		外圈
尺寸	d	409.575	mm	内径
	D	546.1	mm	外径
	T	161.925	mm	宽度
额定载荷	C1	2940274	N	一百万转动态径向载荷
	C90 (2)	760646	N	九千万转双列轴承动态径向载荷
	C90 (1)	438150	N	九千万转单列轴承动态径向载荷
	Ca90	313155	N	九千万转动态轴向载荷
	C0	3416234	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.40		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.42		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.62		系数
	$Y1 = 0.45 / \tan$ (contact angle)	1.62		系数
几何结构系数	Cg	0.2235		几何系数
尺寸	B	161.925	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	da	431.038	mm	轴肩直径
	Ab	3.048	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	66.675	mm	外圈宽度
	r	6.35	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Cup Back Face Backing Diameter	510.032	mm	轴承座挡肩直径
a	17.018	mm	有效中心位置	
重量	Assembly Weight	104689.12	g	-

TIMKEN M667947DW/M667910图片

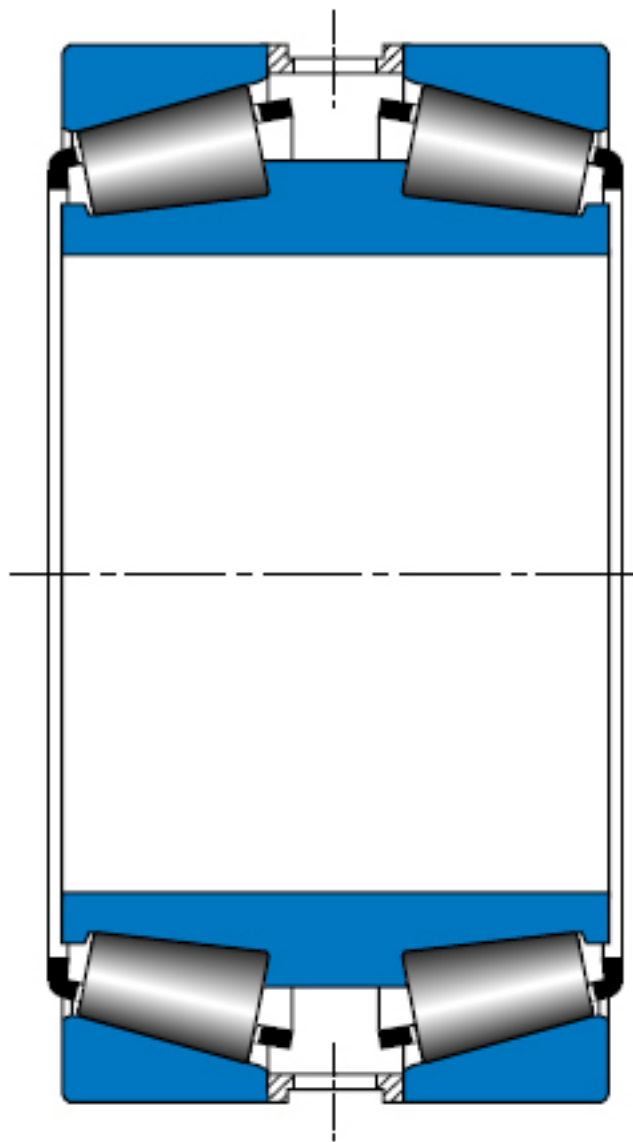

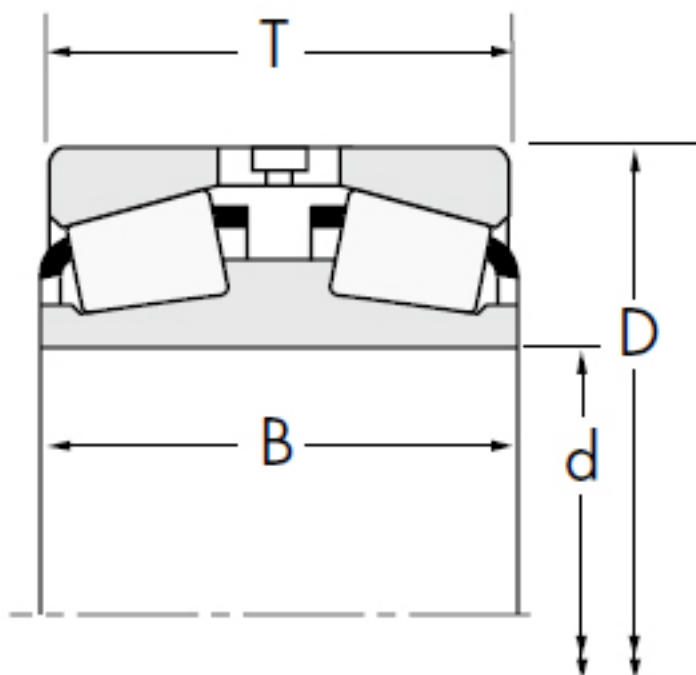



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bb95b05c.html>

