


NACHI 54208参数

|          |         |          |       |      |      |
|----------|---------|----------|-------|------|------|
| 外形尺寸     | d       | 40       | mm    | 内径   |      |
|          | d2      | 30       | mm    | 内径   |      |
| 尺寸       | D       | 68       | mm    | 外径   |      |
|          | T5      | 38.6     | mm    | 宽度   |      |
|          | T6      | 23.8     | mm    | 宽度   |      |
|          | d3(max) | 68       | mm    | (最大) |      |
|          | D1(min) | 42       | mm    | (最小) |      |
|          | a       | 9        | mm    | -    |      |
|          | A1      | 25       | mm    | -    |      |
|          | R       | 56       | mm    | -    |      |
|          | 安装尺寸    | da(min)  | 40    | mm   | (最小) |
|          |         | Da2(max) | 55    | mm   | (最大) |
| ra1(max) |         | 0.6      | mm    | (最大) |      |
| 重量       | Mass    | 542      | g     | 重量   |      |
| 基本额定载荷   | Ca      | 47000    | N     | 动载荷  |      |
|          | Coa     | 98500    | N     | 静载荷  |      |
| 极限速度     | Grease  | 2700     | r/min | 脂润滑  |      |
|          | Oil     | 4100     | r/min | 油润滑  |      |

NACHI 54208图片

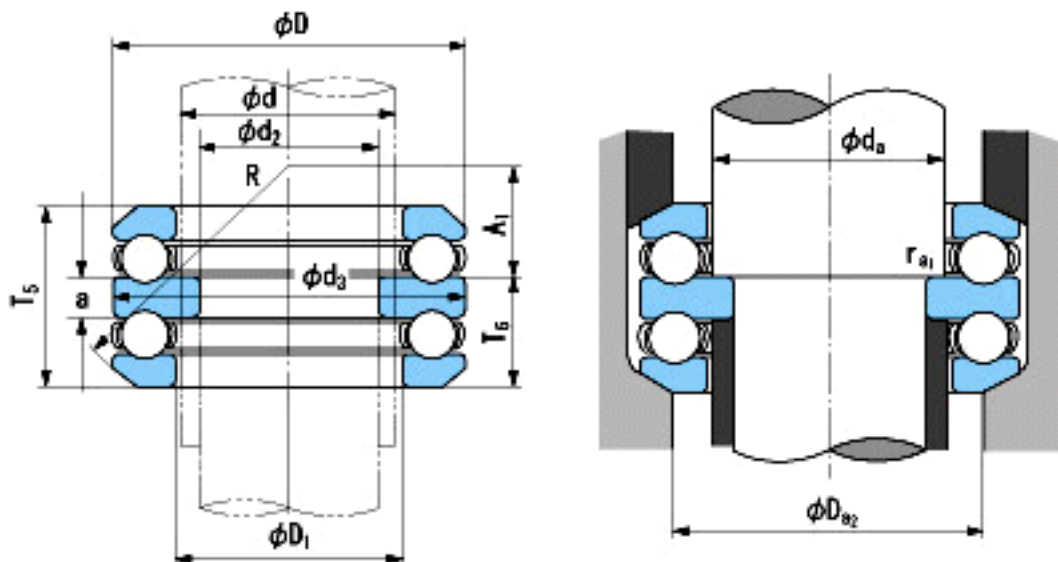

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bc5c7fcc.html>