

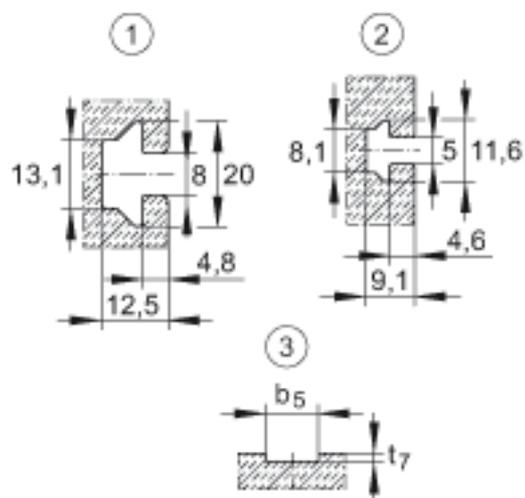
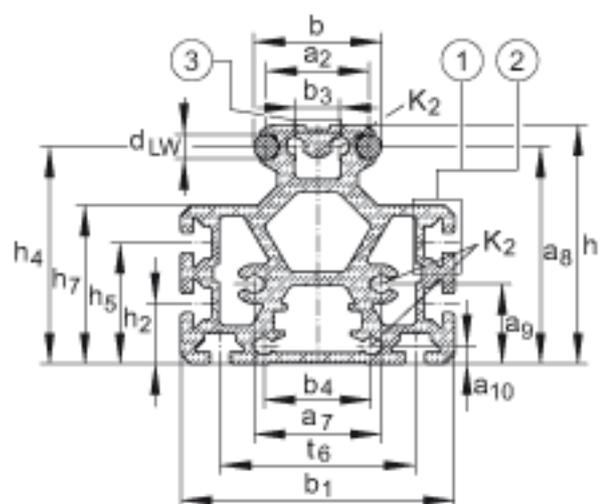


INA LFS32-M参数

尺寸	h	66.5	mm	-	
	b	32	mm	-	
	l_{max}	6000	mm	导轨的最大长度 L；更长的导轨可分成几段供货，并且相应地标注。	
	a_2	26	mm	-	
	b_1	75	mm	-	
	b_5	10.2	mm	-	
	d_{LW}	6	mm	-	
	e_z	36.8	mm	-	
	h_2	25	mm	-	
	h_4	61	mm	-	
	h_7	47	mm	-	
	l_y	1000234	mm^4	-	
	l_z	762105	mm^4	-	
	LF_Q	2206	mm^2	横截面积	
	t_6	43	mm	-	
	t_7	1.6	mm	-	
	W_y	26672	mm^3	-	
	W_z	20707	mm^3	-	
	重量	m_S	6400	g/m	导轨的质量
	说明				<p>订货型号： - 具有耐腐蚀性能的导轨 ： LFS..-RB</p> <p>对 LFS..-M, -N, -NZZ 的弹性模量： 72,000 N/mm²</p> <p>导轨只能和可调游隙的滑块一起使用。如果要使用 SF 和 LFCL 滑块，请先和我们联系</p>

INA LFS32-M图片

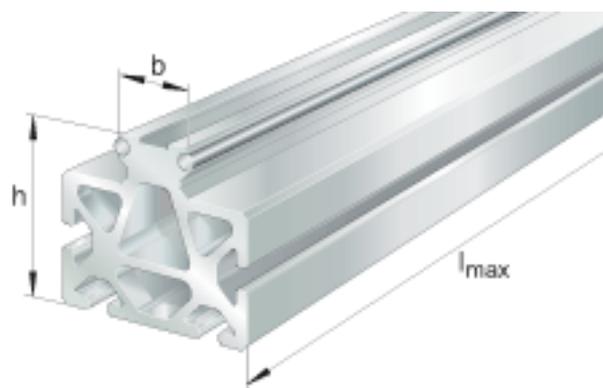

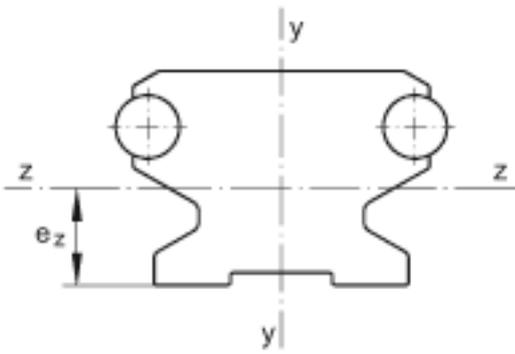

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bd26df98.html>