


TIMKEN 1280/1220参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	1280		内圈
	Cup (Outer)	1220		外圈
额定载荷	d	22.225	mm	内径
	D	57.15	mm	外径
	T	22.225	mm	宽度
	C1	55157.9	N	一百万转动态径向载荷
	C90	14367.8	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	8496.1	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	55157.9	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.69		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.35		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.73		系数
几何结构系数	Cg	0.0556		几何系数
尺寸	B	22.225	mm	内圈宽度
	R	0.762	mm	最大轴肩倒角半径
	db	29.464	mm	轴肩直径
	da	28.956	mm	轴肩直径
	Aa	0	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	17.4625	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	49.022	mm	轴承座挡肩直径
	Da	52.07	mm	轴承座挡肩直径
	a	-6.858	mm	有效中心位置
	重量	Assembly Weight	285.76	g

TIMKEN 1280/1220图片





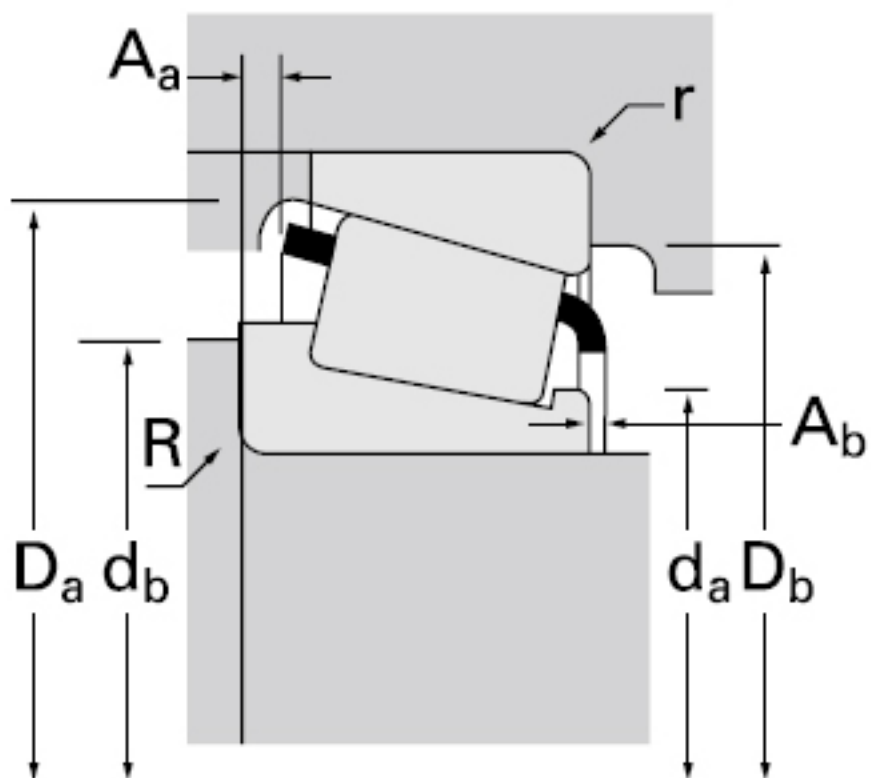

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bdf5f1d7.html>

