


SKF BMO-6204/048S2/UA008A参数

主要尺寸	d	20	mm	-
	D	47	mm	-
	B	14	mm	-
基本额定载荷	C	13500	N	动载荷
	$C_0$	6550	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	0.28		-
额定转速	极限转速	10000	r/min	-
传感器装置	脉冲号	48		-
	周期精度	$\pm 4$		-
	相移	$90 \pm 20$	度	-
重量	重量	150	g	-
型号	型号	BMO-6204/048S2/UA008A		-

SKF BMO-6204/048S2/UA008A图片

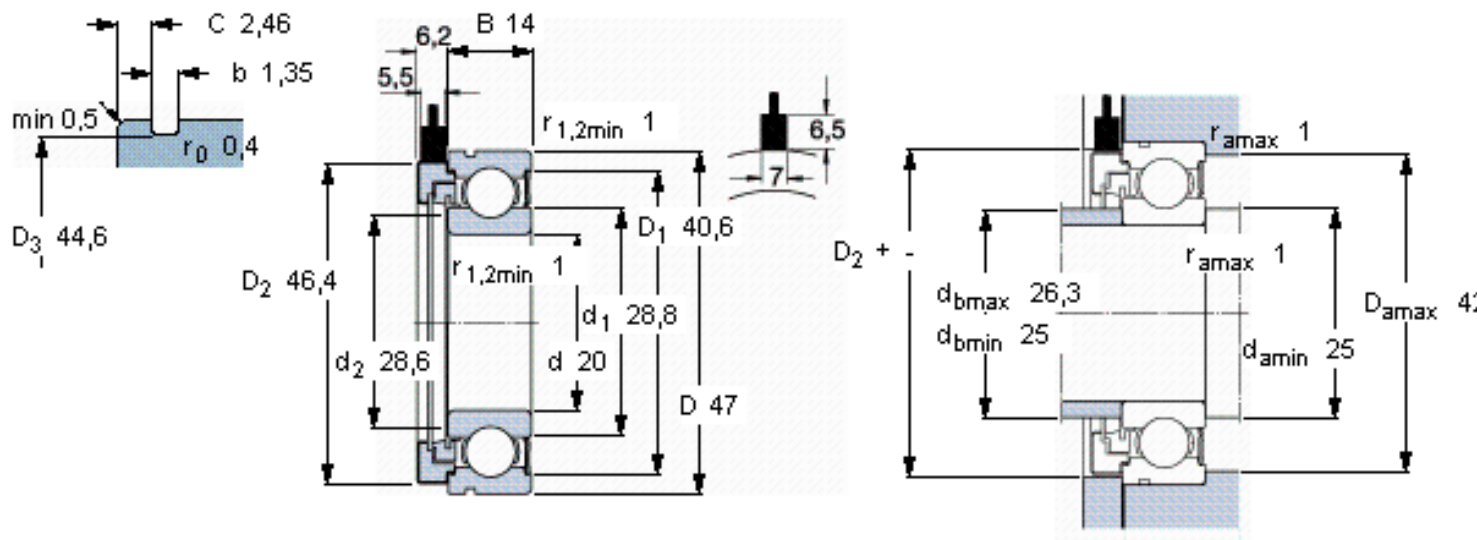

计算系数

$k_r$	0,025
$f_0$	13


盖尾端孔径

$\geq D_2 + 1 \text{ mm}$

适宜的止动环


SP 47

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/c8fead98.html>

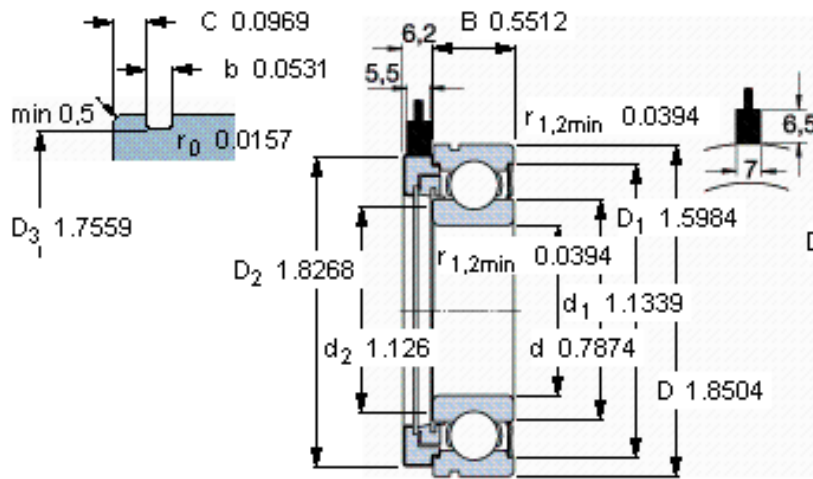

**计算系数**

$k_r$	0,025
$f_0$	13

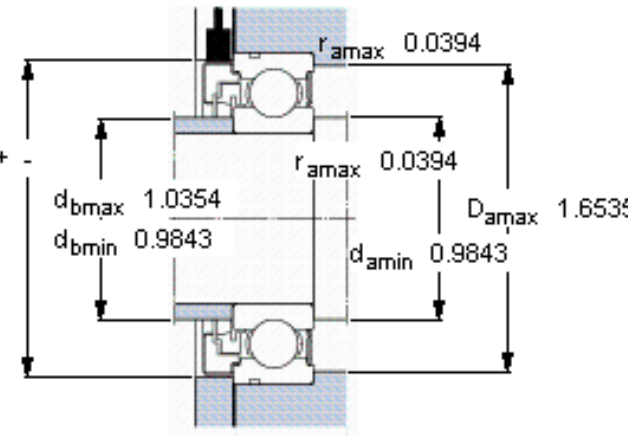

**盖尾端孔径**

$\geq D_2 + 1 \text{ mm}$

**适宜的止动环**

SP 47