




## INA LFS32-FH参数

尺寸	h	10	mm	-
	b	26	mm	-
	$l_{max}$	4000	mm	导轨的最大长度 L；更长的导轨可分成几段供货，并且相应地标注。
说明	1)			下面的标记
尺寸	$a_2$	23	mm	-
	$a_6$	13	mm	-
	$a_{L max}$	116	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L
	$a_{L min}$	11	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L
	$a_{R max}$	116	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L
	$a_{R min}$	11	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L
	$d_{LW}$	6	mm	-
	$e_z$	5	mm	-
	$h_1$	3.5	mm	-
	$h_4$	5	mm	-
	$j_L$	125	mm	-
	$l_y$	8681	$mm^4$	-
	$l_z$	1897	$mm^4$	-
	$LF_Q$	216	$mm^2$	横截面积
	$N_1$	6.5	mm	符合 DIN 912-8.8(DIN EN ISO 4762)的螺栓，在最大载荷下需要支撑垫圈，符合 DIN 433 (DIN EN ISO 4762)。
	$N_3$	12	mm	-
	$W_y$	790	$mm^3$	-

	$W_z$	379	$\text{mm}^3$	-
重量	$m_S$	800	$\text{g/m}$	导轨的质量
说明				订货型号：- 不带孔的导轨：LFS..-OL - 具有耐腐蚀性能的导轨：LFS..-RB 对 LFS..-CH, -CHE, -CHEE, -FH, -FHE, -FHEE 的弹性模量：72,000 N/mm <sup>2</sup>

INA LFS32-FH图片

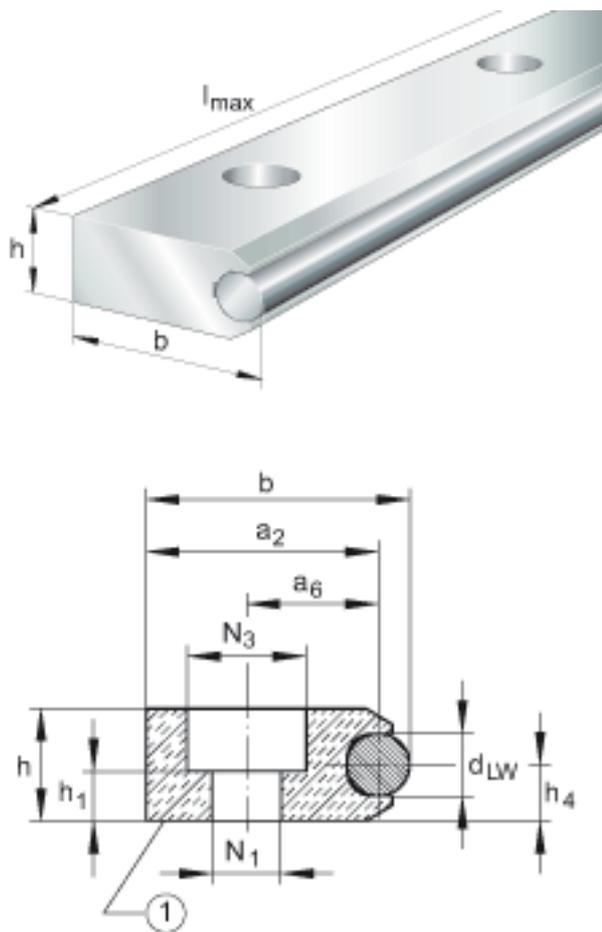

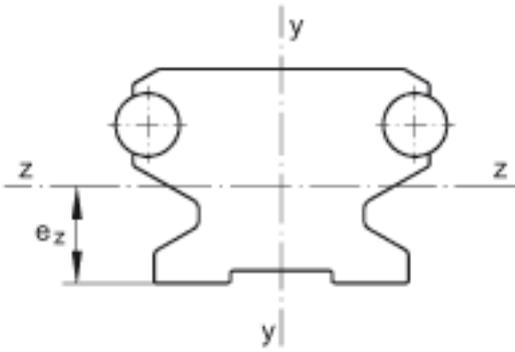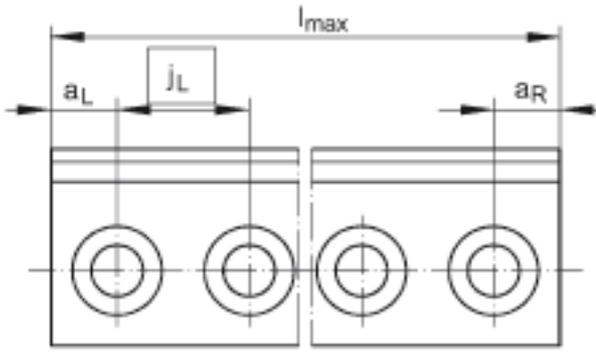

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d2299fed.html>