



INA XV50参数

尺寸	d_i	50	mm	公差:J6
	D_a	100	mm	公差:h6
	D_i	64.5	mm	-
	d_a	63.5	mm	-
	d_B	5.6	mm	-
	d_S	10	mm	-
	H_a	16	mm	-
	h_i	17	mm	-
	L_a	85	mm	-
	n_B	12		单个圈上孔的个数
	t_S	5.4	mm	-
	重量	m	670	g
径向载荷	F_r per	8180	N	克服摩擦的最大许用径向载荷
基本额定载荷	C_a	20600	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	54000	N	基本额定静载荷, 轴向
	C_r	13100	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	21500	N	基本额定静载荷, 径向
极限转速		597	r/min	预载下的极限转速
		1194	r/min	带游隙的极限转速

INA XV50图片

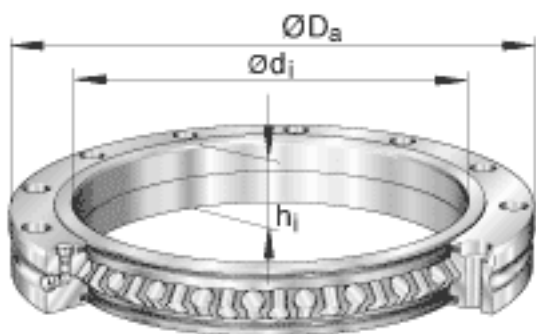

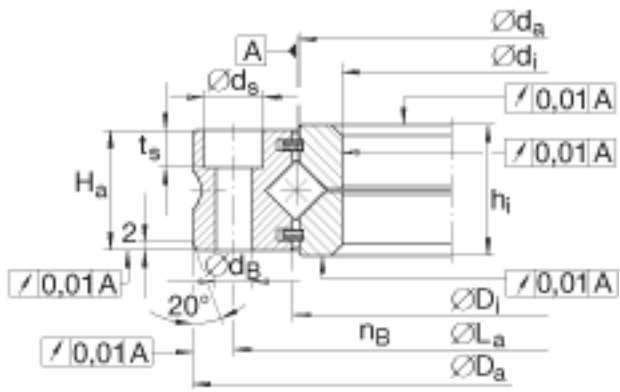

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/db0aee12.html>