


### SKF NA 4908参数

主要尺寸	d	40	mm	-
	D	62	mm	-
	B	22	mm	-
基本额定载荷	C	42900	N	动载荷
	$C_0$	71000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	9150	N	-
额定转速	参考转速	8000	r/min	-
	极限转速	9500	r/min	-
重量	重量	230	g	-
型号	型号	NA 4908	-	-



### SKF NA 4908图片

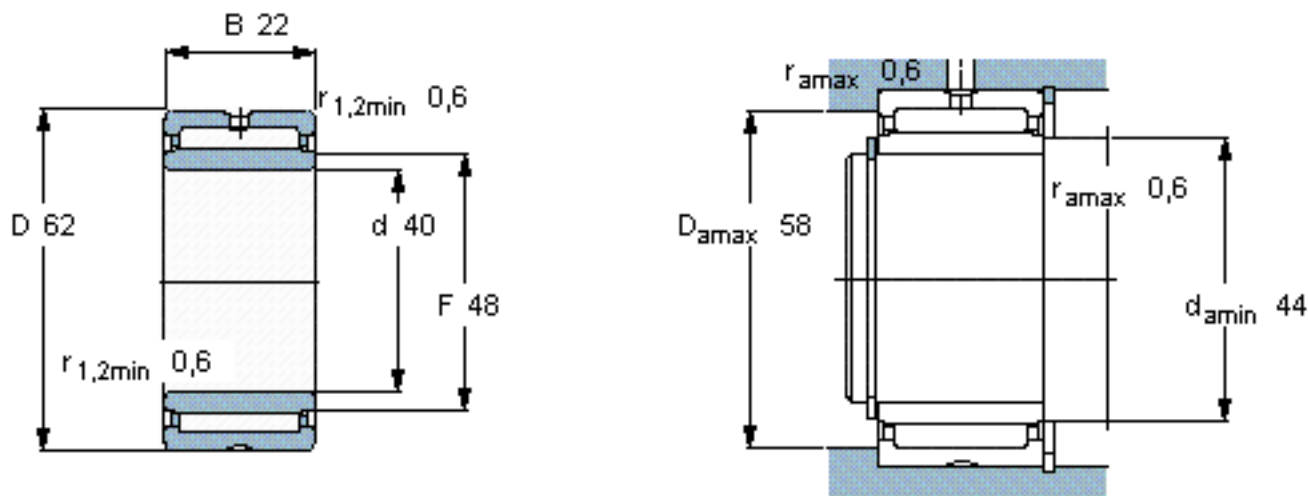

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：

s 1

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/e53881e3.html>

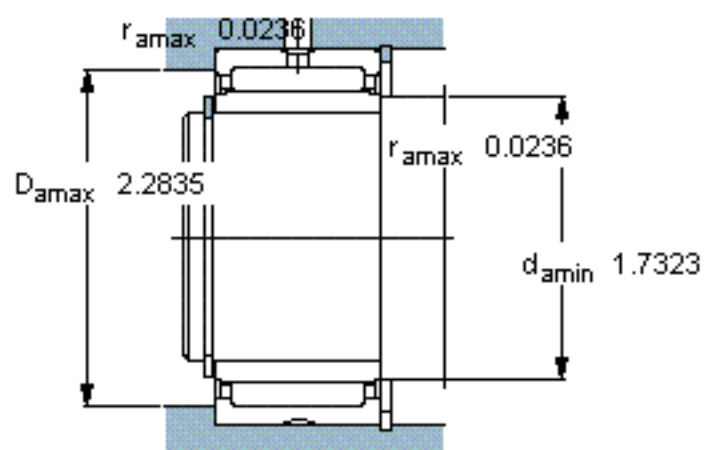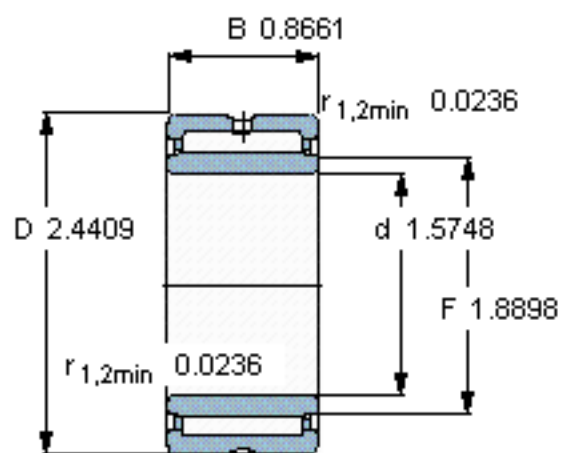

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s$  0.0394