


### NACHI 23936AXK参数

|        |          |        |       |      |
|--------|----------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 180    | mm    | 内径   |
|        | D        | 250    | mm    | 外径   |
|        | B        | 52     | mm    | 宽度   |
|        | r        | 2~3.5  | mm    | 径向   |
|        | r        | 2~5    | mm    | 径向   |
| 安装尺寸   | da (min) | 190.0  | mm    | (最小) |
|        | Da (max) | 240.0  | mm    | (最大) |
|        | ra (max) | 2.0    | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 8100   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 665000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 939000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 1900   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 2500   | r/min | 油润滑  |

### NACHI 23936AXK图片

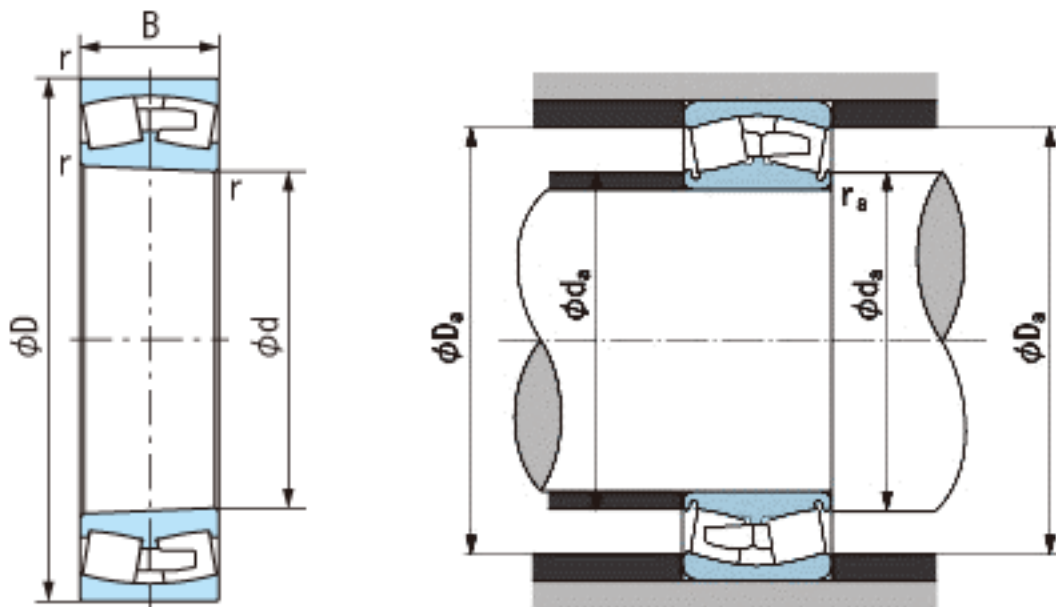

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ef4f07a5.html>