


### SKF RNA 4844参数


|        |       |          |       |     |
|--------|-------|----------|-------|-----|
| 主要尺寸   | $F_w$ | 240      | mm    | -   |
|        | D     | 270      | mm    | -   |
|        | C     | 50       | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | C     | 238000   | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$ | 815000   | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$ | 81500    | N     | -   |
| 额定转速   | 参考转速  | 1700     | r/min | -   |
|        | 极限转速  | 1900     | r/min | -   |
| 重量     | 重量    | 3600     | g     | -   |
| 型号     | 型号    | RNA 4844 | -     | -   |

### SKF RNA 4844图片

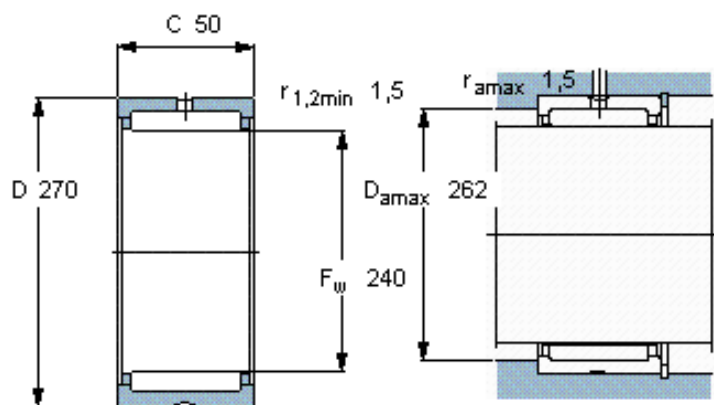

#### 适宜的附件

G密封件 -  
SD密封件 -  
CR密封件 240X270X16 HDS1 F

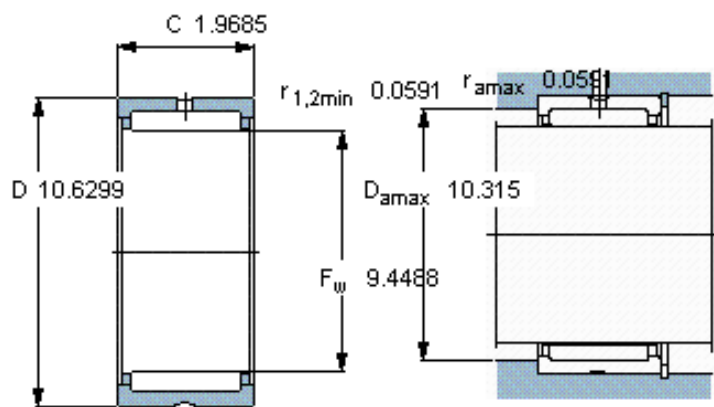

#### 适宜的附件

G密封件 -  
SD密封件 -  
CR密封件 240X270X16 HDS1 F

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f4c0a6d7.html>