



TIMKEN 26100/26283-B参数


轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TSF		-
尺寸	Cone (Inner)	26100		内圈
	Cup (Outer)	26283-B		外圈
额定载荷	d	25.4	mm	内径
	D	71.882	mm	外径
	T1	7.0866	mm	宽度
	C1	58716.5	N	一百万转动态径向载荷
	C90	15212.9	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	9385.75	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	60051	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.62		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.36		系数
	尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.67	
几何结构系数	Cg	0.0630		几何系数
尺寸	B	18.923	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	34.544	mm	轴肩直径
	da	32.512	mm	轴肩直径
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	15.875	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Da	66.04	mm	轴承座挡肩直径
	Db	61.976	mm	轴承座挡肩直径
	D1	75.8571	mm	外圈法兰外径
	C2	3.9624	mm	法兰宽度

	a	-4.064	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	426.38	g	-

TIMKEN 26100/26283-B图片

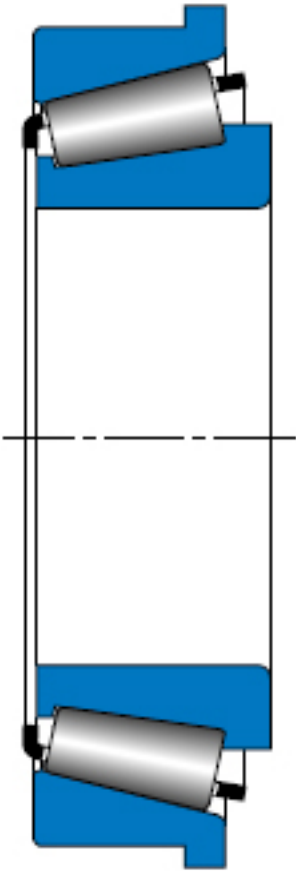

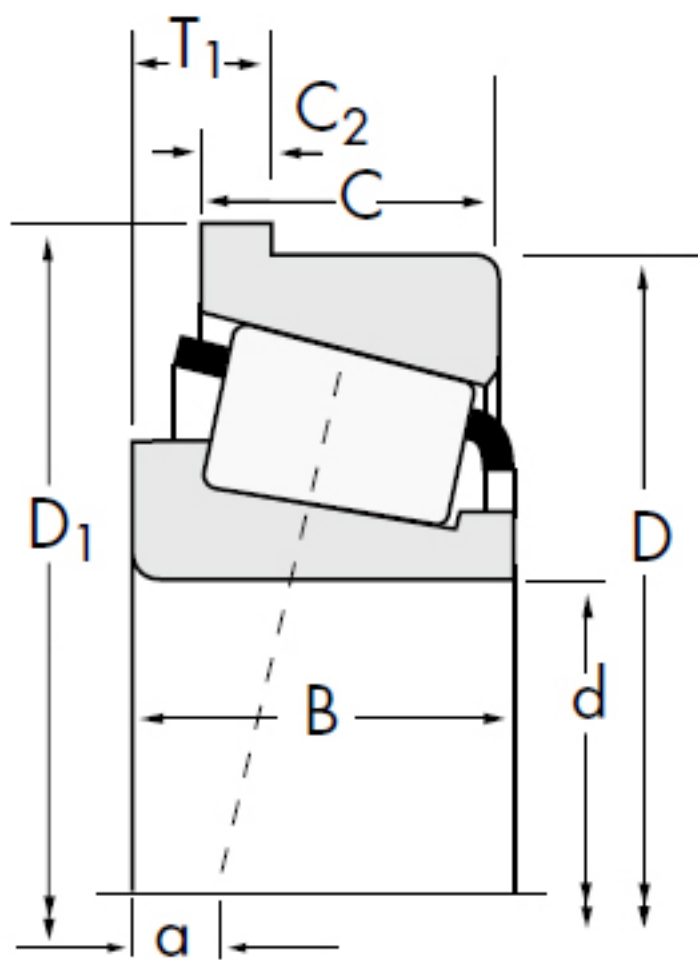

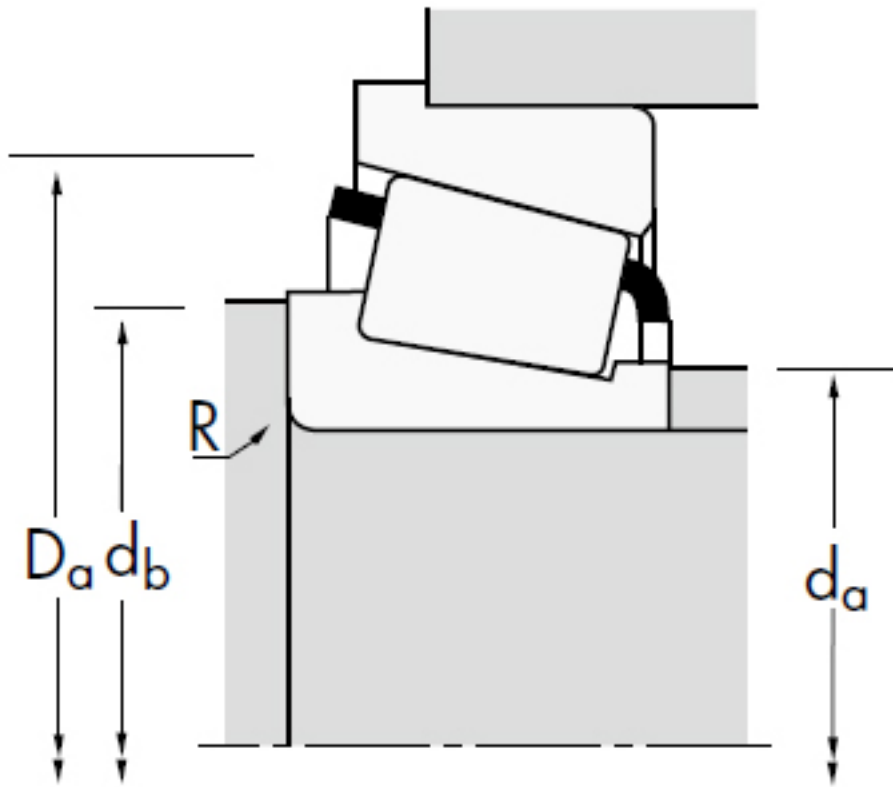

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fbda2e0a.html>

