


TIMKEN 24780/24721参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	24780		内圈	
	Cup (Outer)	24721		外圈	
尺寸	d	41.275	mm	内径	
	D	76.2	mm	外径	
	T	25.4	mm	宽度	
	额定载荷	C1	75619.8	N	一百万转动态径向载荷
		C90	19572.2	N	九千万转动态径向载荷
		Ca90	13166.7	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
C0	89409.3	N	静态额定载荷		
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.49		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.39		系数	
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.53		系数	
几何结构系数	Cg	0.0767		几何系数	
尺寸	B	23.02	mm	内圈宽度	
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	54.102	mm	轴肩直径	
	da	46.99	mm	轴肩直径	
	Aa	1.27	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	20.6375	mm	外圈宽度	
	r	2.286	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	66.04	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	71.882	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-4.826	mm	有效中心位置	
重量	Assembly Weight	462.66	g	-	

TIMKEN 24780/24721图片





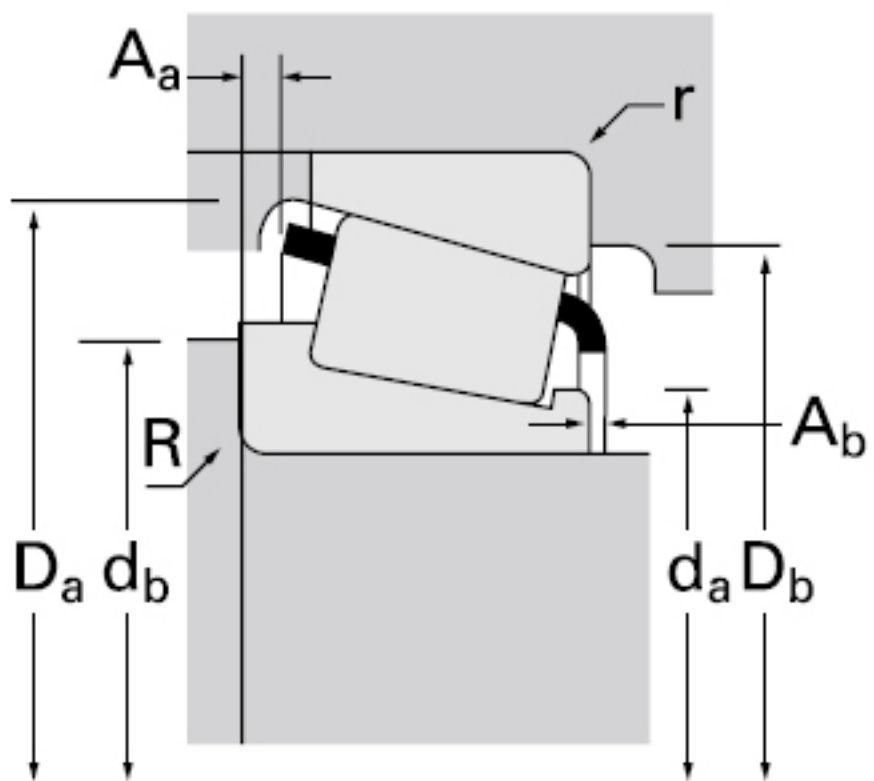

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fc24ed79.html>

