


NTN 4T-HH506348/HH506310参数

| | | | | |
|--------|-------|----------------------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 49.212 | mm | - |
| | D | 114.300 | mm | 外径 |
| | T | 44.450 | mm | 宽度 |
| | B | 44.450 | mm | 宽度 |
| | C | 36.068 | mm | 宽度 |
| 安装尺寸 | R | 3.5 | mm | (最大) |
| | R1 | 3.3 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 4T-HH506348/HH506310 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 203000 | N | 动载荷 |
| | COR | 261000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 20 700 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 26 600 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 3 500 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 4 700 | r/min | 油润滑 |
| 作用点 | A | 13.3 | mm | - |
| 重量 | MASS | 2330 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 71 | mm | (最小) |
| | DB1 | 61 | mm | (最大) |
| | DA | 97 | mm | (最大) |
| | DB | 107 | mm | (最小) |
| 常数 | E | 0.4 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 1.49 | | - |
| | Y0 | 0.82 | | - |

NTN 4T-HH506348/HH506310图片

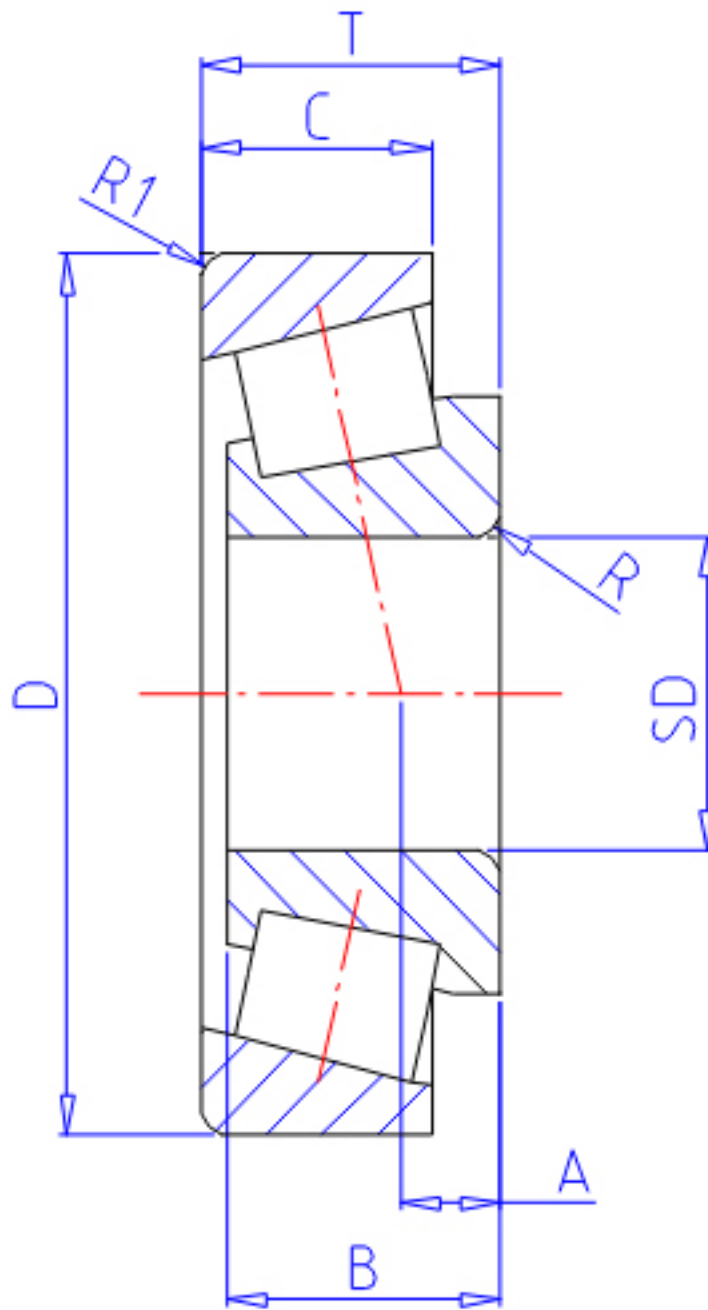

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9d727374.html>

