


INA KUP50-40-2-12H7-14H7参数

尺寸	$d_2$	14	mm	直径公差: H7 通过协商, 其它尺寸也是可用的。
	$d$	40	mm	-
	$l$	58	mm	-
	$d_1$	12	mm	直径公差: H7 通过协商, 其它尺寸也是可用的。
	$d_3$	13	mm	-
说明	$K_1$	M5		根据 DIN 912-10.9 的螺钉
尺寸	$l_1$	5.7	mm	-
	$l_2$	15.7	mm	-
重量	$m$	130	g	质量
其他	$M_{Nenn}$	14.5	Nm	完全由衬套支撑
说明		$5 \cdot 10^3$	Nm/rad	扭转刚度
		$0.28 \cdot 10^{-4}$	$kg \cdot m^2$	质量惯性矩
		0.27	mm	轴的最大许用横向偏移
		7	Nm	螺栓的锁紧力矩
				直线执行器 MLFI25056..-ZR MGFI25056..-ZR MPLF32-ZR

INA KUP50-40-2-12H7-14H7图片

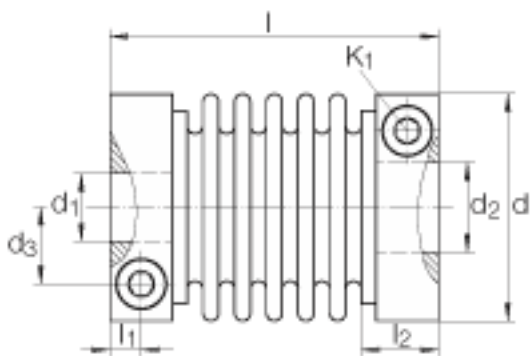

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/06db12a6.html>

