


IKO TAFI 304530参数


轴径	STDRT	30	mm	轴径
型号	ORDER	TAFI 304530		型号
重量	MASS	171.0	g	重量
主要尺寸	SD	30	mm	内径
	D	45	mm	外径
	C	30	mm	宽度
	B	0.000	mm	宽度
	SR	0.3	mm	(最小)
	FW	35	mm	内径
	S	0.500	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	32.0	mm	(最小)
	SDAMAX	34.0	mm	(最大)
	DA	43.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	38600	N	动载荷
	COR	73600	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 303530		搭配内圈

IKO TAFI 304530图片

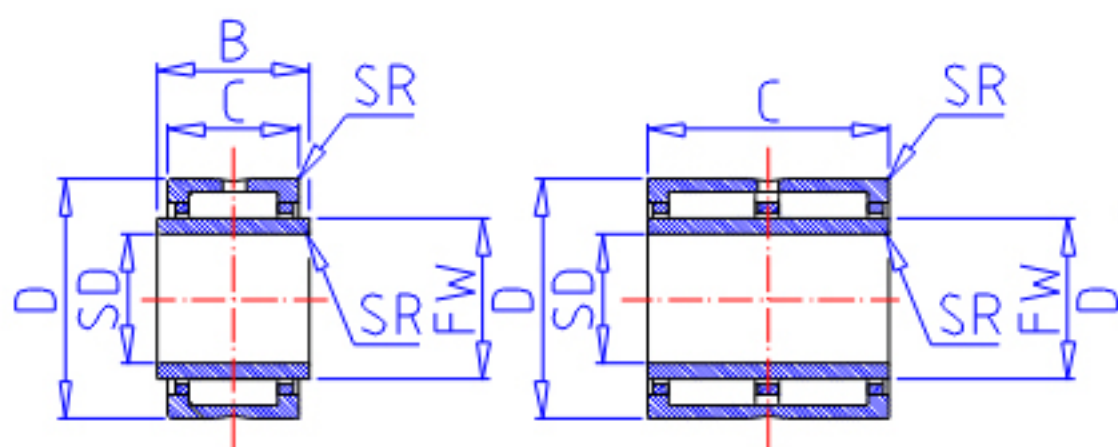

NA 48, NA 49
TAFI, TRI
NA 69 (SD ≤ 30)

NA 69

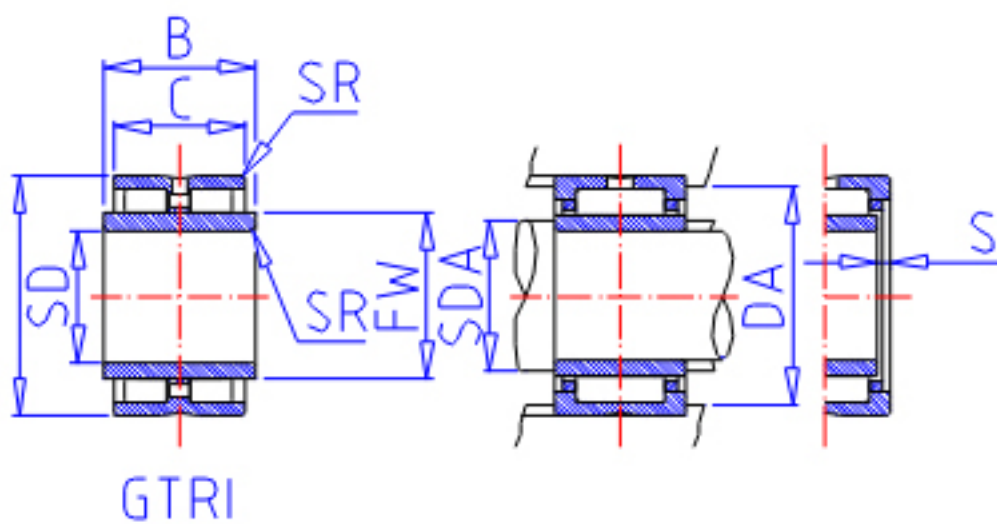

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/09eb0f4f.html>

