


IKO GE 30ES参数

轴径	STDRT	30	mm	轴径
型号	ORDER	GE 30ES		型号
重量	MASS	160	g	重量
主要尺寸	SD	30	mm	内径
	D	47	mm	外径
	B	22	mm	宽度
	C	18	mm	宽度
	SDK	40.7	mm	-
	SR	0.0	mm	(最小)
	SR1	0.6	mm	(最小)
	SR2	0.6	mm	(最小)
容许倾斜角度	ALP	6		容许倾斜角度
安装尺寸	SDAMIN	34.0	mm	(最小)
	SDAMAX	34.0	mm	(最大)
	DAMAX	42.5	mm	(最大)
	DAMIN	41.5	mm	(最小)
动态负载容量	CD	71800	N	动态负载容量
静态负载容量	CS	431000	N	静态负载容量

IKO GE 30ES图片

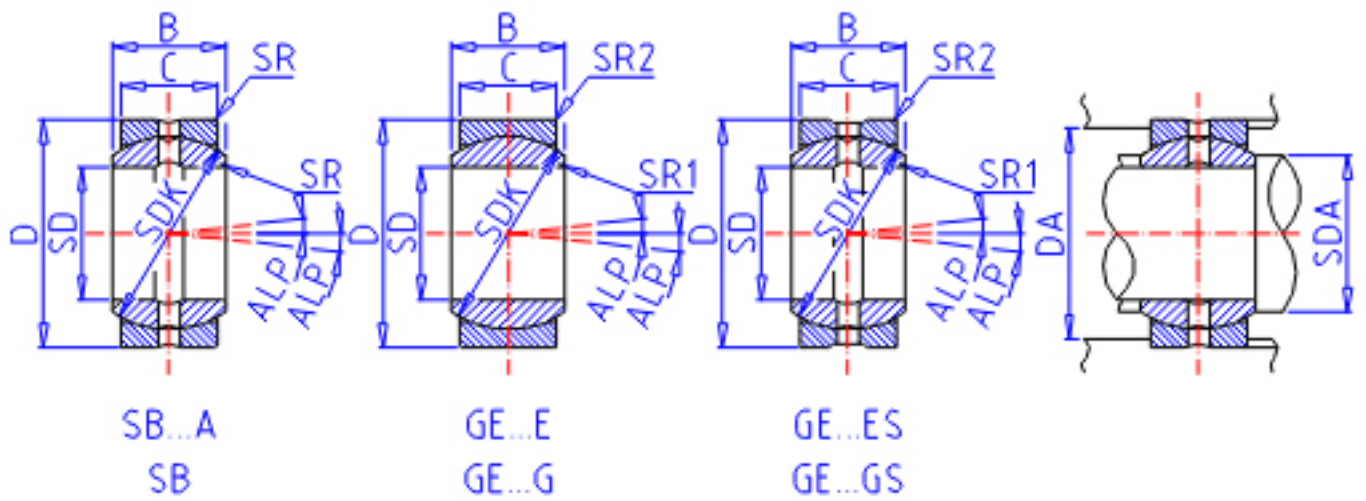

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/48d84d17.html>

