


### SKF K 22x28x17参数

尺寸	$F_w$	22	mm	-
	$E_w$	28	mm	-
	U	17	mm	-
基本额定载荷	C	18300	N	动载荷
	$C_0$	27000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	3250	N	-
额定转速	参考转速	17000	r/min	-
	极限转速	20000	r/min	-
重量	重量	18	g	-
型号	型号	K 22x28x17	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	G 22x28x4	-	-


### SKF K 22x28x17图片

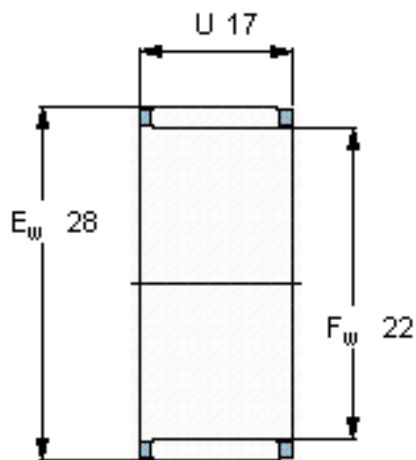

#### 适宜的附件

G密封件  
SD密封件：

G 22x28x4  
SD 22x28x4

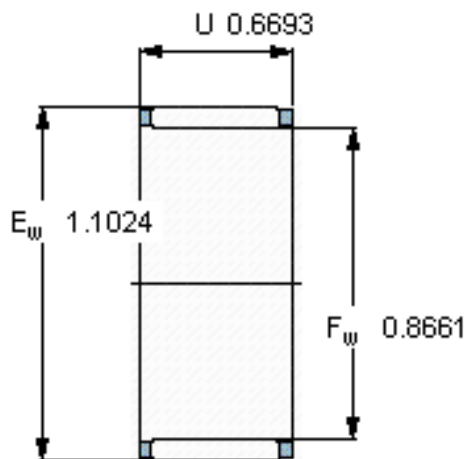

#### 适宜的附件

G密封件  
SD密封件：

G 22x28x4  
SD 22x28x4

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/549fd383.html>