


NACHI 24168EK30参数

外形尺寸	d	340	mm	内径
	D	580	mm	外径
	B	243	mm	宽度
	r	5~8	mm	径向
	r	5~10	mm	径向
安装尺寸	da (min)	362.0	mm	(最小)
	Da (max)	558.0	mm	(最大)
	ra (max)	4.0	mm	(最大)
重量	Mass	267000	g	重量
基本额定载荷	Cr	6050000	N	动载荷
	Cor	8300000	N	静载荷
极限速度	Grease	670	r/min	脂润滑
	Oil	840	r/min	油润滑

NACHI 24168EK30图片

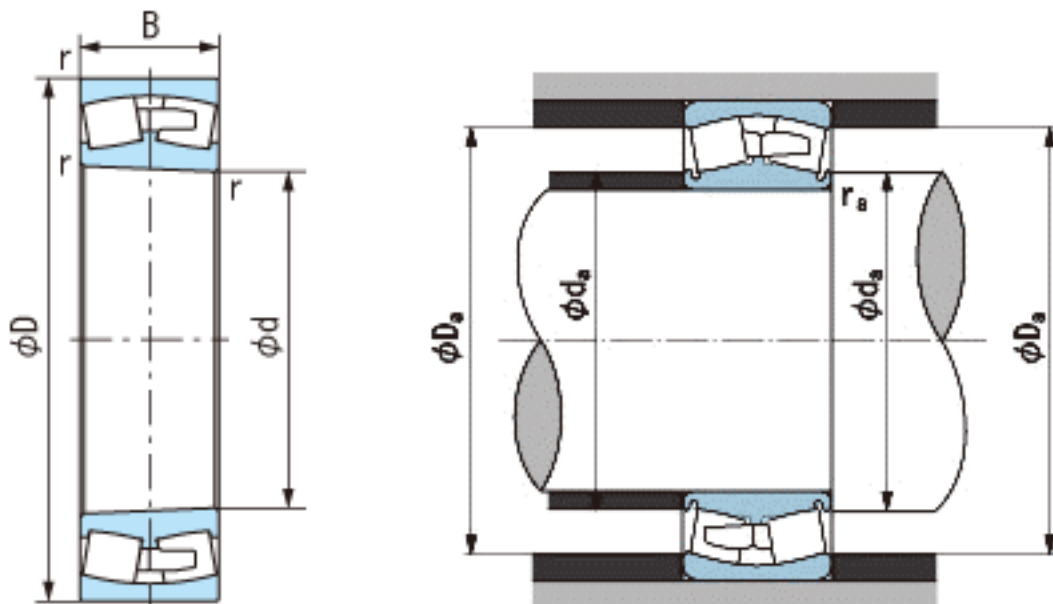

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/70ca0ccf.html>