


SKF KRE 26 PPA参数

主要尺寸	D	26	mm	-
	d	13	mm	-
	B	36	mm	-
	C	12	mm	-
基本额定载荷	C	4840	N	动载荷
	C_0	6000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	655	N	-
最大径向载荷	F_r	9300	N	-
	F_{0r}	13200	N	-
极限转速	极限转速	5300	r/min	-
重量	重量	62	g	-
型号	型号	KRE 26 PPA	-	-

SKF KRE 26 PPA图片

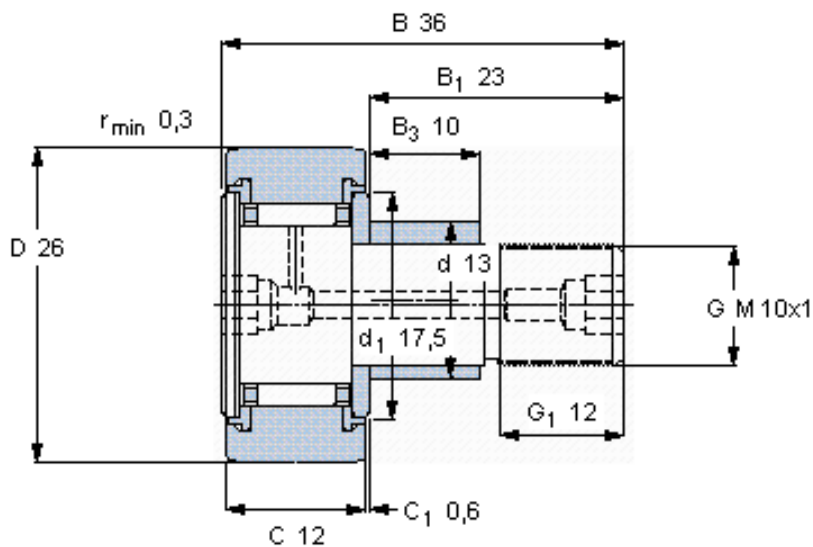

属于油脂嘴
属于六角螺母
尺寸 [毫米]
推荐的紧固扭矩 [Nm]

NIP A1x4.5


M 10x1
15

偏心度
螺栓柱干侧 [毫米]
螺钉中的内六角
键销宽度 [毫米]

0,5

5

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/75e8a922.html>

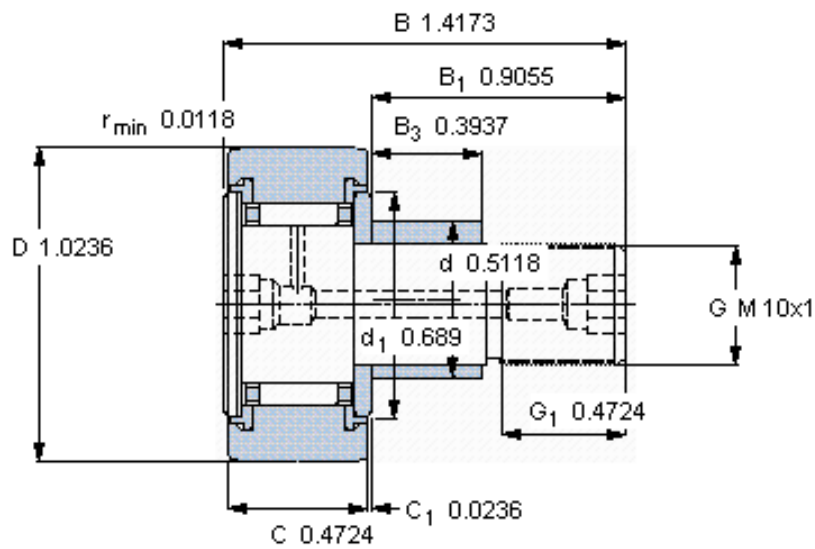

属于油脂嘴

NIP A1x4.5

属于六角螺母

尺寸 [毫米]

M 10x1

推荐的紧固扭矩 [Nm]

15

偏心度

螺栓柱干侧 [毫米]

0,5

螺钉中的内六角

键销宽度 [毫米]

5