


FAG 23188-K-MB + H3188参数

尺寸	D	720	mm	-
	B	226	mm	-
	B <sub>a min</sub>	17	mm	-
	c	70	mm	-
	c <sub>1</sub>	89	mm	-
	D <sub>1</sub>	626	mm	-
	D <sub>a max</sub>	694	mm	-
	D <sub>m</sub>	560	mm	-
	d	440	mm	-
	d <sub>a max</sub>	504	mm	-
	d <sub>b min</sub>	463	mm	-
	d <sub>s</sub>	12.5	mm	-
	l	307	mm	-
	n <sub>s</sub>	23.5	mm	-
	r <sub>a max</sub>	5	mm	-
	r <sub>min</sub>	6	mm	-
	说明		H3188	
重量	m	378000	g	质量
	m <sub>1</sub>	105000	g	质量, 紧定套
基本额定载荷	C <sub>r</sub>	5200000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.32		-
	Y <sub>1</sub>	2.1		-
	Y <sub>2</sub>	3.13		-
基本额定载荷	C <sub>0r</sub>	10400000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	Y <sub>0</sub>	2.06		-
尺寸	d <sub>1H</sub>	410	mm	-
极限转速	n <sub>G</sub>	820	r/min	极限转速

参考转速	$n_B$	430	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	485000	N	疲劳极限载荷，径向

FAG 23188-K-MB + H3188图片

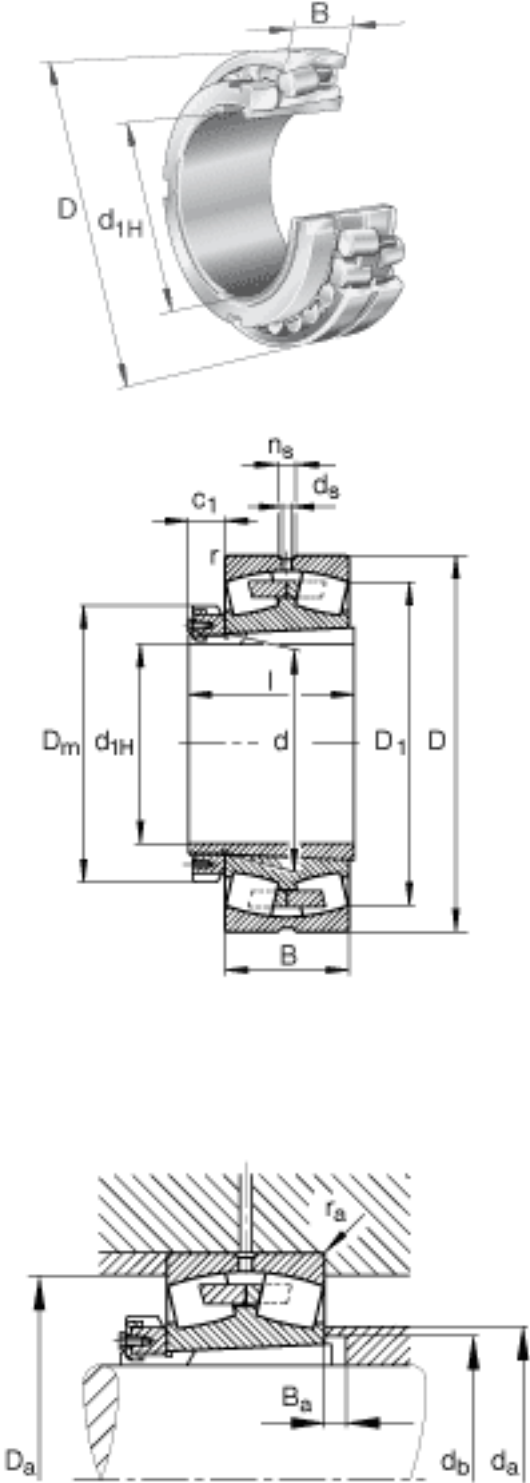

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/aaa4d4f3.html>