


IKO NAST 30参数

轴径	STDRT	30	mm	轴径
型号	ORDER	NAST 30		型号
重量	MASS	320.0	g	重量
主要尺寸	SD	30	mm	内径
	D	62	mm	外径
	B	20	mm	-
	C	19.8	mm	宽度
	SR	1.0	mm	(最小)
	SR1	0.6	mm	(最小)
	FW	38	mm	-
基本额定载荷	CR	30500	N	动载荷
	COR	45400	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 303820S		搭配内圈

IKO NAST 30图片

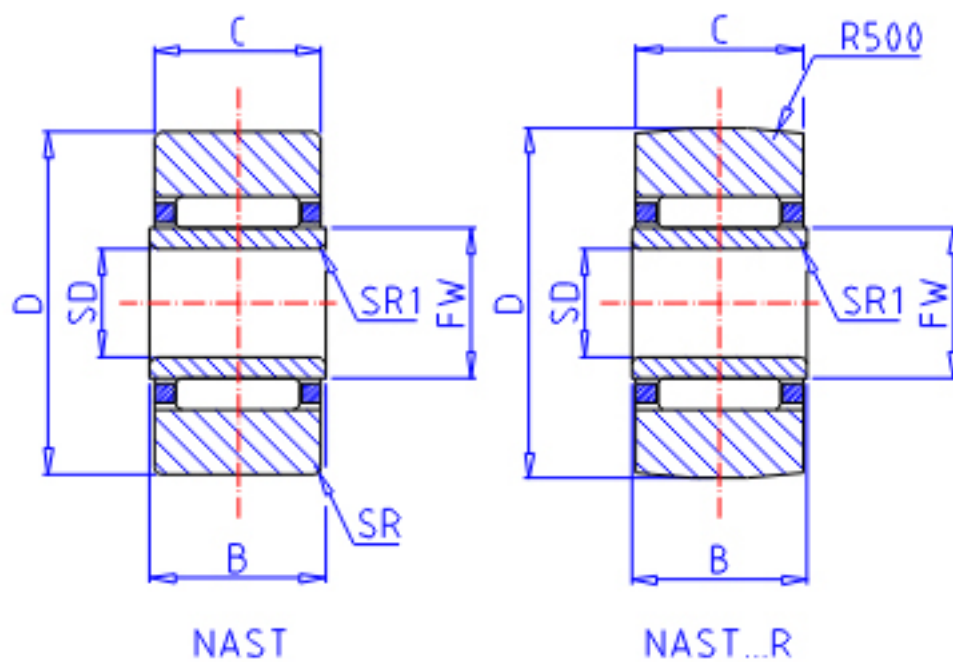

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b2b028ff.html>

