


IKO GE 20ES参数

轴径	STDRT	20	mm	轴径
型号	ORDER	GE 20ES		型号
重量	MASS	70	g	重量
主要尺寸	SD	20	mm	内径
	D	35	mm	外径
	B	16	mm	宽度
	C	12	mm	宽度
	SDK	29.0	mm	-
	SR	0.0	mm	(最小)
	SR1	0.3	mm	(最小)
	SR2	0.3	mm	(最小)
容许倾斜角度	ALP	9		容许倾斜角度
安装尺寸	SDAMIN	22.5	mm	(最小)
	SDAMAX	24.0	mm	(最大)
	DAMAX	32.5	mm	(最大)
	DAMIN	30.5	mm	(最小)
动态负载容量	CD	34100	N	动态负载容量
静态负载容量	CS	205000	N	静态负载容量

IKO GE 20ES图片

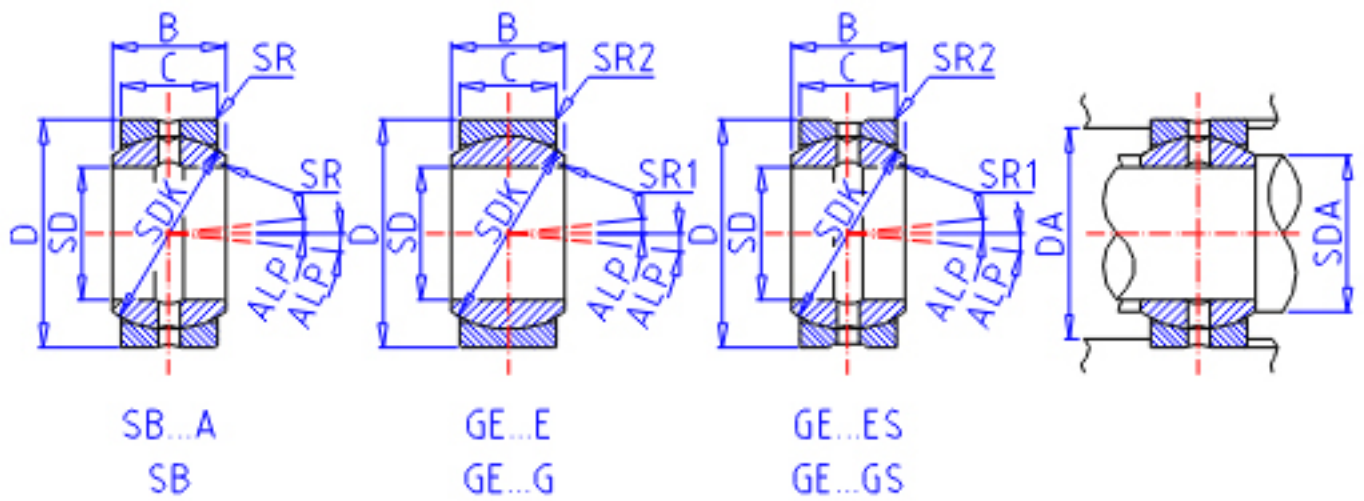

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b2bd47bd.html>

