


### NACHI 62/32ZZE参数

|        |          |       |       |      |
|--------|----------|-------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 32    | mm    | 内径   |
|        | D        | 65    | mm    | 外径   |
|        | B        | 17    | mm    | 宽度   |
|        | r        | 1~1.5 | mm    | 轴向   |
|        | r        | 1~3   | mm    | 轴向   |
| 安装尺寸   | da (min) | 38    | mm    | (最小) |
|        | Da (max) | 59    | mm    | (最大) |
|        | ra (max) | 1     | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 230   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 22400 | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 13100 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 11000 | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | -     | r/min | 油润滑  |

### NACHI 62/32ZZE图片

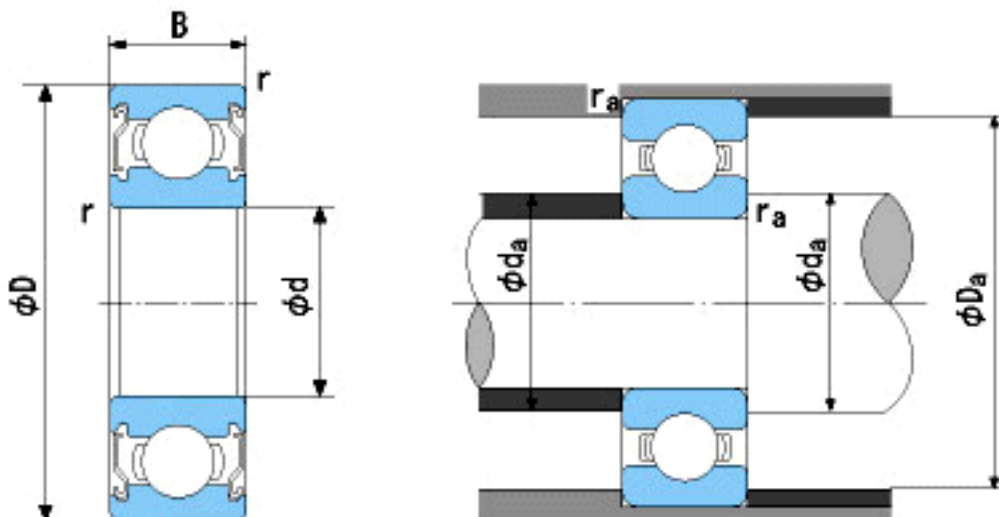

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c8d6ffad.html>