


SKF NA 4903参数



主要尺寸	d	17	mm	-
	D	30	mm	-
	B	13	mm	-
基本额定载荷	C	11400	N	动载荷
	C_0	16300	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1960	N	-
额定转速	参考转速	18000	r/min	-
	极限转速	20000	r/min	-
重量	重量	37	g	-
型号	型号	NA 4903	-	-

SKF NA 4903图片

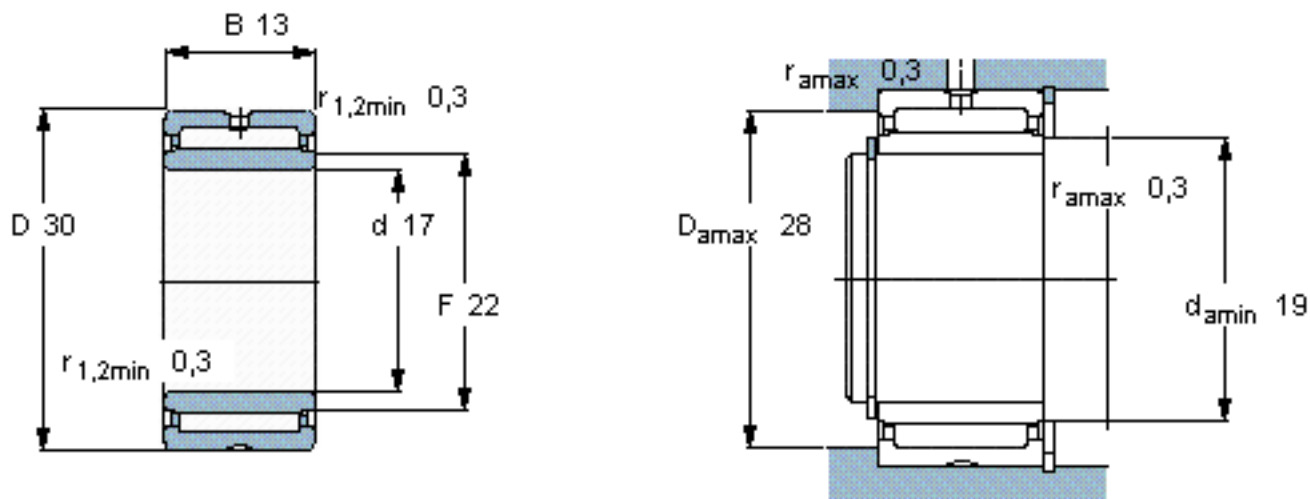

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 $s \leq 0,5$

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/d56f5e44.html>

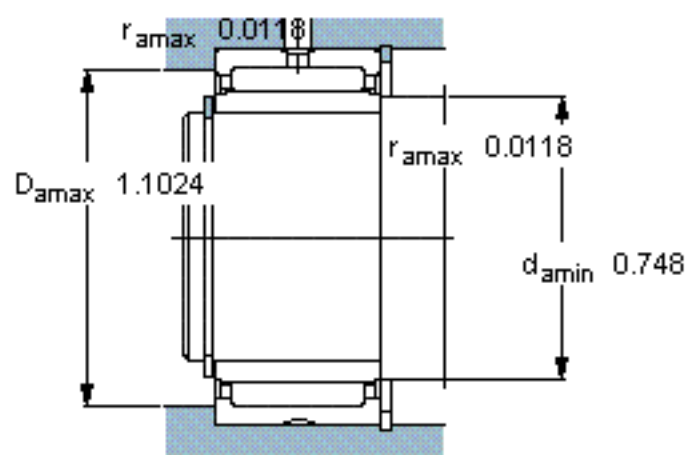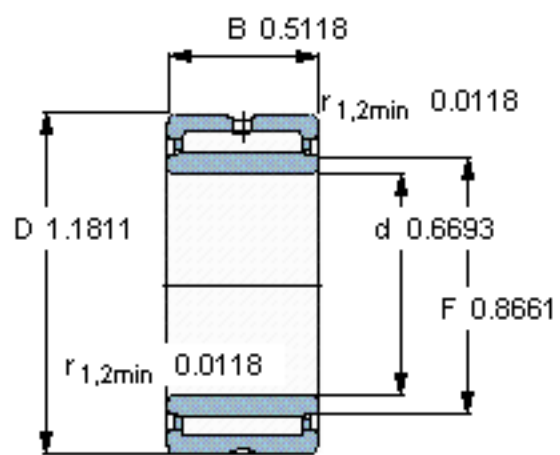

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 $s = 0.0197$