


SKF K 16x20x17参数


尺寸	F_w	16	mm	-
	E_w	20	mm	-
	U	17	mm	-
基本额定载荷	C	11200	N	动载荷
	C_0	17000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	2000	N	-
额定转速	参考转速	24000	r/min	-
	极限转速	26000	r/min	-
重量	重量	10	g	-
型号	型号	K 16x20x17	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	-	-	-

SKF K 16x20x17图片

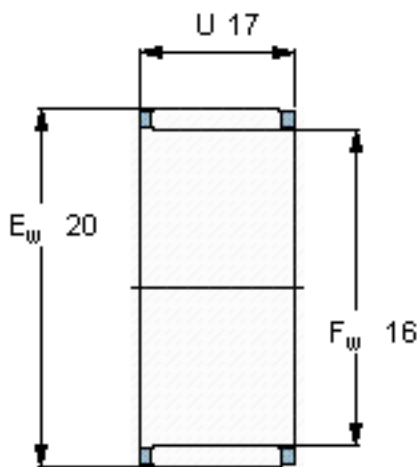

适宜的附件

G密封件 -
SD密封件： -

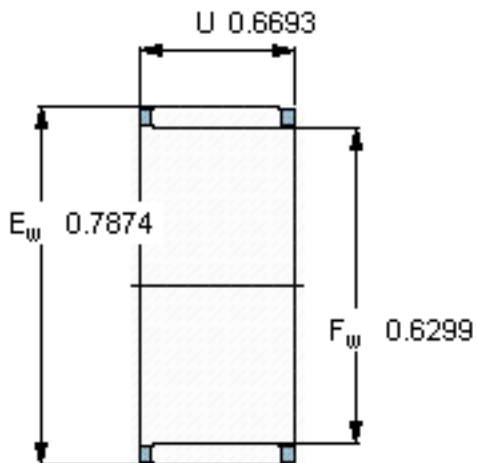

适宜的附件

G密封件 -
SD密封件： -

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/dd1f0e61.html>