


### SKF KRE 35 PPA参数

主要尺寸	D	35	mm	-
	d	20	mm	-
	B	52	mm	-
	C	18	mm	-
基本额定载荷	C	9520	N	动载荷
	$C_0$	13700	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	1560	N	-
最大径向载荷	$F_r$	11400	N	-
	$F_{0r}$	16300	N	-
极限转速	极限转速	4000	r/min	-
重量	重量	180	g	-
型号	型号	KRE 35 PPA	-	-


### SKF KRE 35 PPA图片

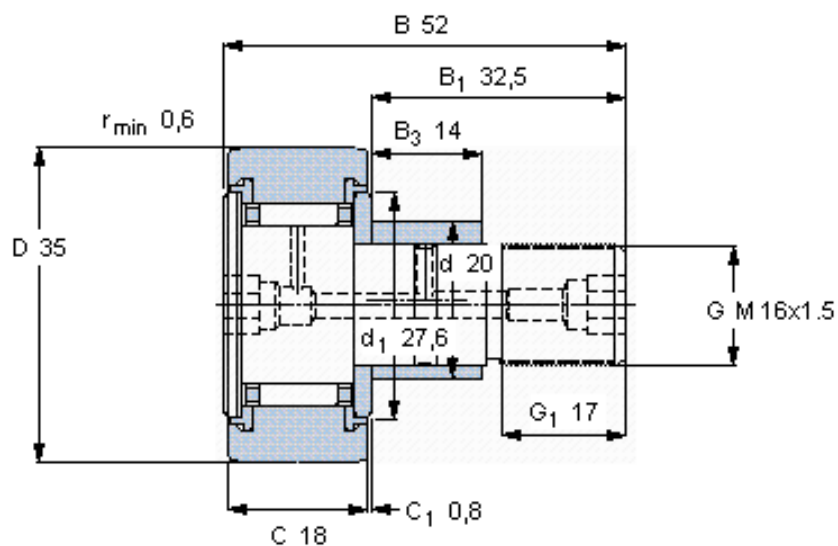

属于油脂嘴  
属于六角螺母  
尺寸 [毫米]  
推荐的紧固扭矩 [Nm]  
偏心度  
螺栓往干侧 [毫米]  
螺钉中的内六角  
键销宽度 [毫米]

NIP A2x7.5  
M 16x1.5  
58  
1  
8

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/e500e8a0.html>

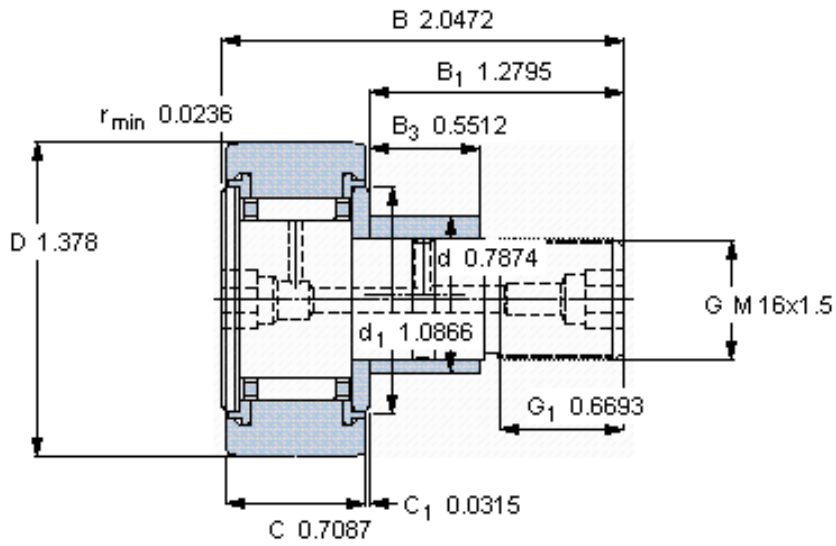

属于油脂嘴

NIP A2x7.5

属于六角螺母

尺寸 [毫米]

M 16x1.5

推荐的紧固扭矩 [Nm]

58

偏心度

螺栓柱干侧 [毫米]

1

螺钉中的内六角

键销宽度 [毫米]

8