


### SKF NA 4905 RS参数


主要尺寸	d	25	mm	-
	D	42	mm	-
	B	18	mm	-
基本额定载荷	C	21600	N	动载荷
	$C_0$	27500	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	3350	N	-
额定转速	参考转速	13000	r/min	-
	极限转速	6300	r/min	-
重量	重量	90	g	-
型号	型号	NA 4905 RS	-	-

### SKF NA 4905 RS图片

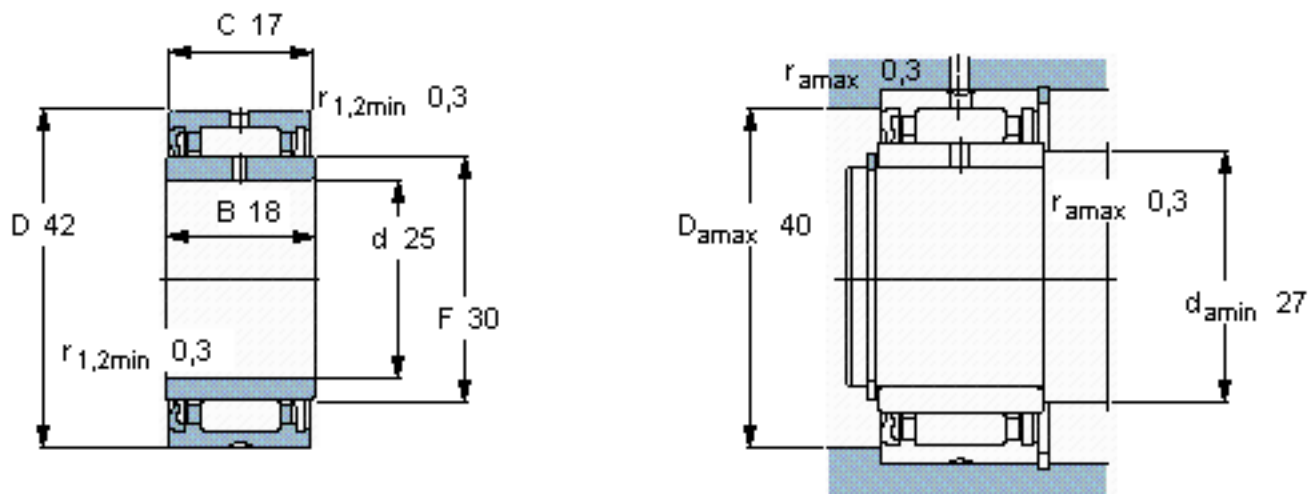

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s = 0,5$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/e6816bc4.html>

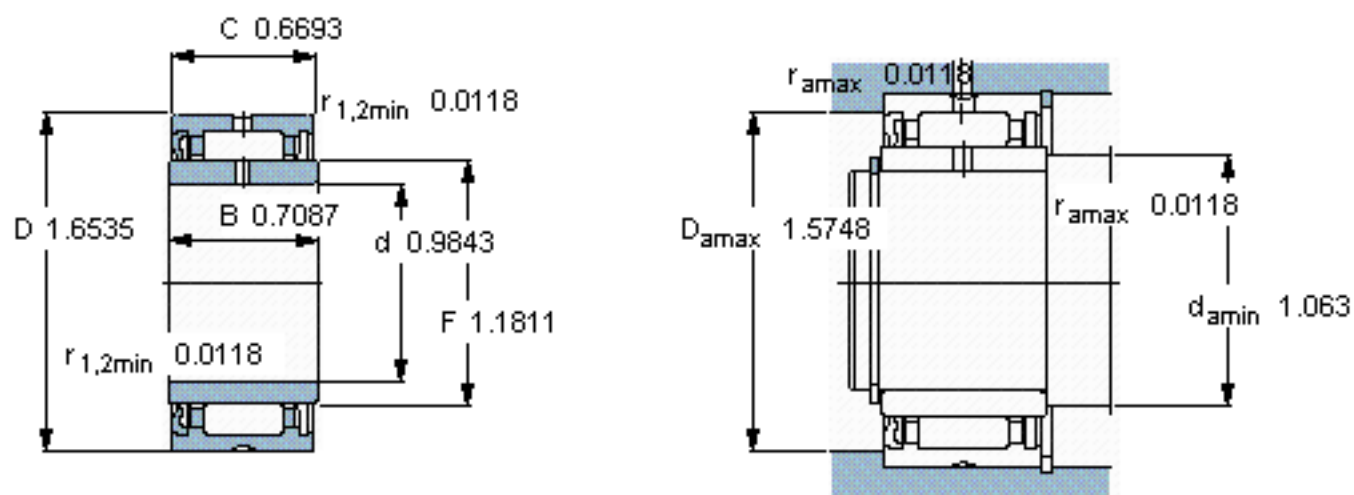

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s = 0.0197$