


### SKF NKI 28/30参数



主要尺寸	d	28	mm	-
	D	42	mm	-
	B	30	mm	-
基本额定载荷	C	34100	N	动载荷
	$C_0$	65500	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	8650	N	-
额定转速	参考转速	12000	r/min	-
	极限转速	14000	r/min	-
重量	重量	150	g	-
型号	型号	NKI 28/30	-	-

### SKF NKI 28/30图片

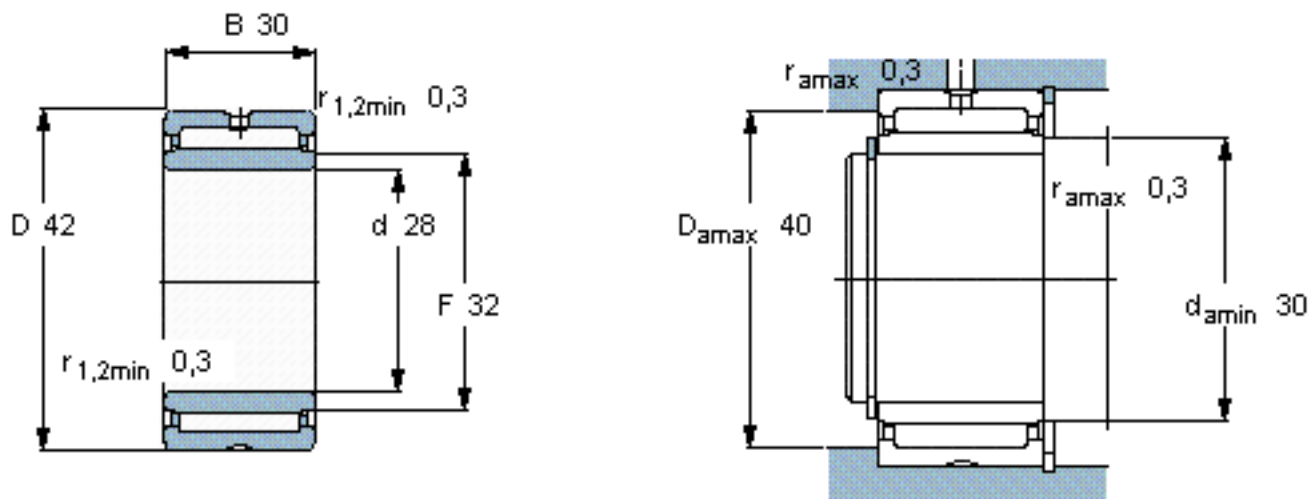

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s \leq 1,5$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/e7167b8c.html>

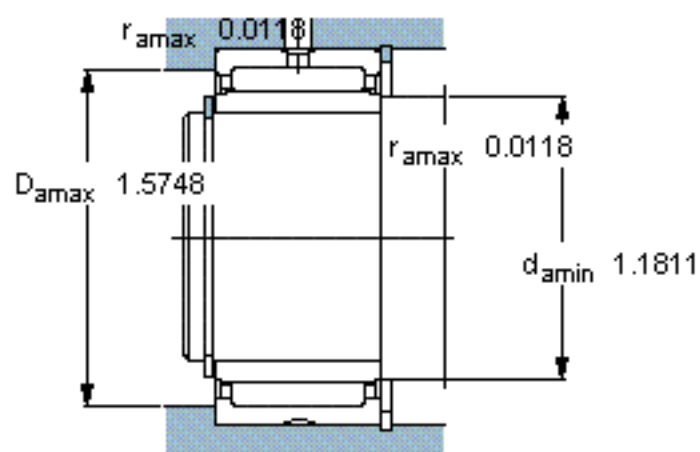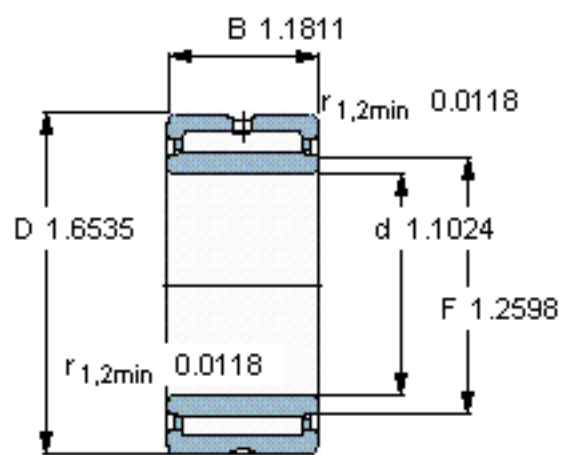

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s$  0.0591