


INA K89416-M参数

说明		GS89416		定位座圈
		WS89416		轴定位垫圈
尺寸	D_{c1}	80	mm	-
	D_c	170	mm	-
	D_w	18	mm	-
	E_a	165	mm	-
	E_b	88	mm	-
重量	m	2040	g	质量
基本额定载荷	C_a	560000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	1770000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	C_{ua}	180000	N	疲劳极限载荷
极限转速	n_G	2280	r/min	极限转速
参考转速	n_B	950	r/min	参考转速

INA K89416-M图片

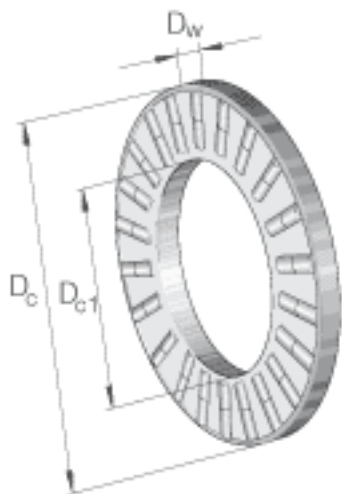

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e83140b9.html>

