


**IKO TAFI 122416参数**

轴径	STDRT	12	mm	轴径
型号	ORDER	TAFI 122416		型号
重量	MASS	33.5	g	重量
主要尺寸	SD	12	mm	内径
	D	24	mm	外径
	C	16	mm	宽度
	B	0.000	mm	宽度
	SR	0.3	mm	(最小)
	FW	16	mm	内径
	S	0.500	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	14.0	mm	(最小)
	SDAMAX	15.0	mm	(最大)
	DA	22.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	12300	N	动载荷
	COR	15100	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 121616		搭配内圈

**IKO TAFI 122416图片**

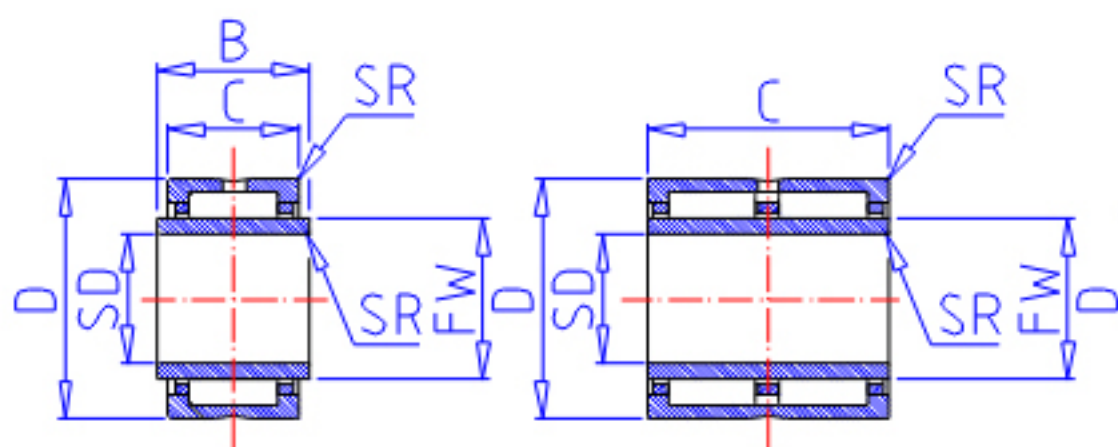

NA 48, NA 49  
TAFI, TRI  
NA 69 (SD ≤ 30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e9496169.html>

